


L'attuatore doppio specializzato. Grazie al dispositivo bloccacorrente brevettato, con abbassamento d'emergenza, l'applicazione è del tutto esente da campi elettromagnetici alternativi, presentando così requisiti di consumo nettamente inferiori a quelli previsti dalla Direttiva EcoDesign (consumo di energia elettrica <0,0 W in stand by).

- Potenza: max. 6000 N per parte (senza potenza in tiro per ragioni di sicurezza)
- Velocità: max. 3,9 mm/sec. \*
- Opzioni di dotazione: ulteriori possibilità di comando (es.: due OKIMAT comandabili in parallelo mediante un'unica pulsantiera)

\* in funzione del tipo di attuatore con una tensione costante di 24/29 V, senza caric

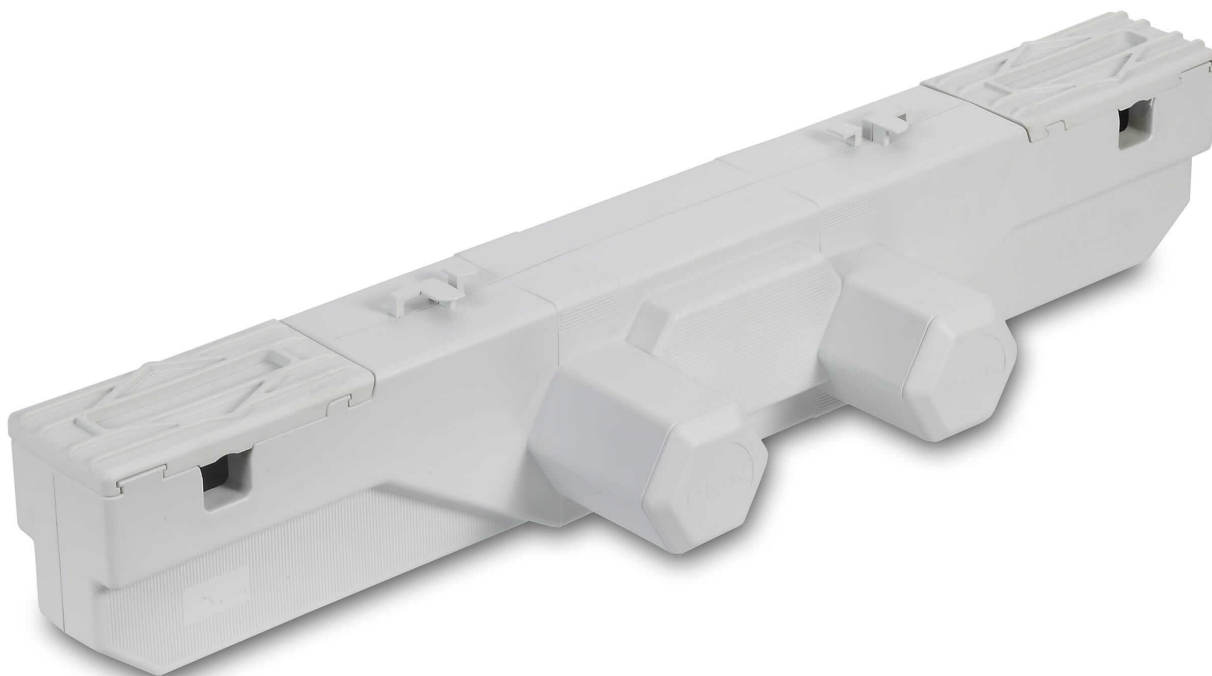

**Standard configurations****Dati sulle prestazioni**

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza                | max. 6000 N per parte (senza potenza in tiro per ragioni di sicurezza)                                    |
| Regolazione velocità 1 | max. 3.9 mm/sec.                                                                                          |
| Lunghezza corsa        | schiena: 48 / 53 / 69 / 74 / 87 mm<br>gamba: 48 / 53 / 69 / 74 / 87 mm                                    |
| Interasse              | lunghezza di montaggio: 708 mm<br>altezza: 120 mm<br>interasse: 581 mm (+/- 2 mm)<br>diametro asse: 25 mm |
| Modo operativo         | 2/18 min. oppure 10 %, max. 5 azionamenti al minuto                                                       |
| Centralina             | comando a relè                                                                                            |
| Voltaggio del motore   | motori a corrente continua da 24 V DC esenti da manutenzione                                              |

**Componenti**

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Finecorsa                             | mediante microinterruttore                        |
| Colore della custodia                 | nero RAL 9005, grigio chiaro RAL 7035             |
| Cavo di alimentazione                 | spina tipo C, nero RAL 9017, liscio, 2000 mm, PVC |
| Trasformatore / Tipo di trasformatore | 50 VA , 100 VA                                    |

**Altri dati**

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Conessioni 2               | 1 pulsantiera o 1 telecomando                          |
| Reset / Regolazione rapida | abbassamento d'emergenza alimentato da batteria da 9 V |
| Rete di corrente           | sì                                                     |
| Grado di protezione        | IP20                                                   |
| Classe di protezione       | II                                                     |
| Umidità relativa           | 30% - 75%                                              |
| Temperatura ambientale     | +10°C - +40°C                                          |
| Tensione di rete           | 100 V AC, 120 V AC, 230 V AC, 240 V AC                 |

**Extra configurations****Dati sulle prestazioni**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Interasse | diametro asse: 34 mm |
|-----------|----------------------|

**Altri dati**

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opzioni di dotazione | ulteriori possibilità di comando (es.: due OKIMAT comandabili in parallelo mediante un'unica pulsantiera) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> dipende dal tipo di attuatore e dai componenti utilizzati nella centralina di controllo

<sup>2</sup> (esempio, in funzione della variante di centralina)

