Stephen H Freedom - Standard

Sentirsi liberi come a casa











MOVIMENTO DEI BRACCIOLI SOLIDALE ALLO SCHIENALE



SUPPORTO PULSANTIERA BILATERALE CODICE DOTAZIONE AC25P

Vantaggi

- Telaio antiribaltamento che assicura stabilità in ogni condizione operativa.
- Telaio verniciato con polveri epossidiche termoindurenti arricchite con antibatterico con vasto assortimento colori. Personalizzazione colore come da campionario.
- Movimentazione simultanea delle sezioni schienale e gambe tramite 1 motore; può essere implementata da 2 a 5 motori secondo l'allestimento desiderato con:
 - Motore dedicato per la regolazione indipendente delle sezioni schienale e gambe (codice accessorio AC12).
 - Colonna motorizzata per regolazione dell'altezza (codice accessorio AC28/200).
 - Motore dedicato per regolare l'inclinazione della seduta (codici accessorio AC35/1 AC35/2 AC35/3).
 - Motore dedicato per la regolazione del poggiapiedi (codice accessorio AC13 AC13/1); (consultare l'offerta commerciale e il catalogo accessori).
- Due cuscini separati schienale e seduta/gambe, funzionali per: postura eccellente, ergonomia ed effetto preventivo delle lesioni da decubito.
- Il rivestimento è completamente removibile consentendo una sanificazione efficace e funzionale a ridurre le infezioni crociate. Personalizzazione colore come da campionario.
- Proprietà del rivestimento: antibatterico, ignifugo classe 1lM, antimicotico, ecologico, latex free/senza ftalati e resistente.
- Movimento braccioli solidale allo schienale.
- Configurabile con numerosi accessori funzionali ed esclusivi (consultare il catalogo accessori).
- Postura eccellente ed ergonomica con effetto preventivo delle lesioni da decubito.
- Sistema frenante utile a garantire stabilità al dispositivo.
- Dispositivo sanificabile con presidi medico chirurgici e detergenti di uso comune.
- Esclusivo bracciolo a regolazione multipla.
- · Portata massima 200 kg.





Vuoi modificare il colore del rivestimento o del telaio?

Inquadra o clicca il tasto QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando la nostra scheda colori.

Dotazioni di serie

- Telaio in acciaio verniciato a polveri termoindurenti.
- Piano suddiviso in 3 sezioni: schienale, seduta e gambe.
- Movimentazione simultanea delle sezioni schienale e gambe tramite 1 motore.
- Posizione di trendelenburg 10° (in alternativa shock position).
- Braccioli solidali al movimento dello schienale, asportabili, con funzione di rotazione, inclinabili up/down, ribaltabili a 90°; (consultare catalogo accessori per altra tipologia di braccioli).
- Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100 mm.
- Freno simultaneo ruote posteriori in acciaio zincato Codice dotazione AC7P1G.
- Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti. La pulsantiera è dotata di 10 tasti con 2 memorie.

 Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66.
- Supporto pulsantiera bilaterale Codice dotazione AC25P.
- Cover in ABS per base Codice dotazione AC83.
- Cover in ABS per seduta Codice dotazione AC84.
- Cuscini soft foam indipendenti e facilmente asportabili per la sezione seduta/ gambe.
- Rivestimento in similpelle classe 1lM, materiale sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione AC87/1.

PULSANTIERA 10 TASTI CON 2 MEMORIE

Movimentazione dei braccioli



ROTAZIONE



INCLINABILI



RIBALTABILI





SOLIDALI ALLO SCHIENALE



Tabella dimensioni



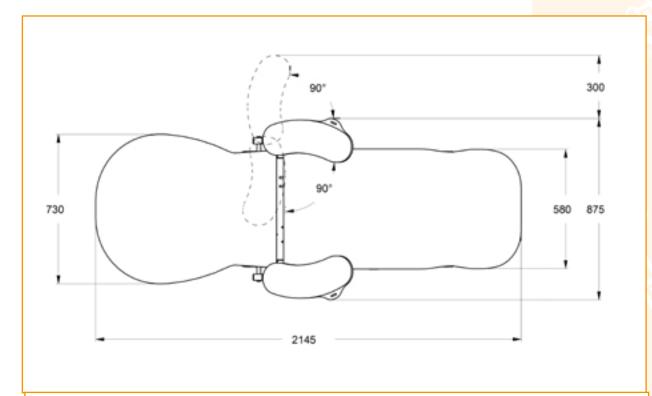

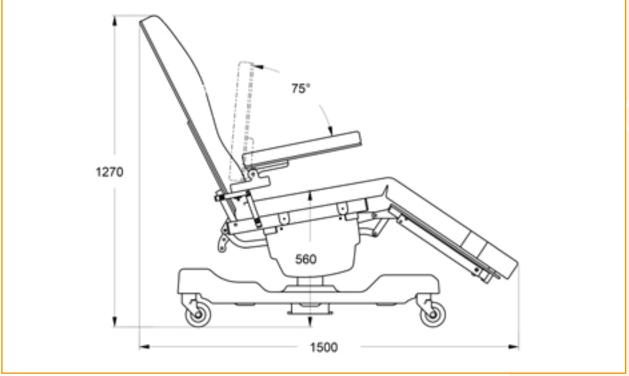

TIPOLOGIA CAVO DI ALIMENTAZIONE Tipo F - Schuko Tipo L - 16A

Scheda tecnica

Destinazione d'uso

Produttore

 Codice CND
 Z129008

 N. progressivo/R
 309862/R

Codice Prodotto GB0003.SP Acciaio verniciato

GB0003.SS Acciaio inox Poltrona polifunzionale GARDHEN BILANCE SRL

Peso totale 70 kg

Ruote Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm

con sistema frenante

Alimentazione 100 - 240 Vac 50/60 Hz Motori elettrici Bassa tensione (24 V)

Assorbimento max 4A
Isolamento IP44
Portata Massima 200 kg
Carico di Lavoro Sicuro 235 kg

Angolo schienale 76° (personalizzato su richiesta)
Angolo gambe 45° (personalizzato su richiesta)

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 71 rev. 06/07/2022