Tilt Test [TTPD2 A/V]

Tecnologia ed esperienza garanzia di “prestazioni uniche”

TILT TEST

Uso frequente

Cardiologia/Unità Sincope

gardhen bilance

DISPLAY DIGITALE PER LA VISUALIZZAZIONE PRECISA ED IMMEDIATA DELL'ANGOLO DI TILT

COMANDI A PEDALE PER REGOLAZIONE ANGOLO DI TILT

RUOTE PER TRASPORTO E PIEDINI DI STAZIONAMENTO

CINTURE DI SICUREZZA CON SISTEMA A SGANCIO RAPIDO

LEVA DI SBLOCCO RAPIDO ELETTROMECCANICO

PULSANTE EMERGENZA PER PIANO DINAMICO, (TTPE)

Vantaggi

- Il piano dinamico motorizzato, normalmente adoperato per la variazione posturale passiva o Tilt test. Trova ulteriore impiego negli ambiti quali: fisioterapia, riabilitazione, esami ecografici e dovunque sia necessario esaminare un paziente in condizione postulare ottimale.
- Il telaio è realizzato con profili di acciaio ad elevato spessore è lavorato CNC e verniciato a polveri epossidiche termoindurenti.
- Il rivestimento del piano di giacitura è realizzato con materiale in similpelle lavabile e completamente sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici. Tessuto progettato e certificato con proprietà antibatteriche e antimicotiche. Gradevole al tatto ed estremamente resistente, ha proprietà elastiche e segue la termoformatura fisiologica dei cuscini. Disponibile in vasto assortimento colori come da campionario.
- Imbottitura realizzata in poliuretano espanso indeformabile e lavabile.
- Poggiapiedi solidale alla struttura, con base semirigida e protezione in PVC trasparente ad elevato spessore.
- Gruppo motore di grande capacità, alimentato a bassa tensione ed azionato tramite comandi a pedale, assicura la variazione del piano dinamico. Due pistoni ad azoto, inoltre, seguono la rotazione del piano dinamico, favorendo una variazione posturale rapida, precisa e priva di brusche accelerazioni.
- Questo dispositivo medico è dotato anche di piano ad altezza variabile, tramite colonne motorizzate.
- Particolare attenzione è dedicata agli aspetti per la sicurezza. Il piano dinamico TTPD2 è infatti dotato di due sistemi per il ritorno rapido del piano in posizione clinostatica. Il primo dispositivo di sicurezza, è collegato al motore e, tramite la leggera pressione di una leva, consente il ritorno rapido del piano alla posizione orizzontale. Il secondo sistema di sicurezza è di tipo elettronico, ed assicura, tramite un pulsante di emergenza, il ritorno automatico del piano in posizione clinostatica (vedi accessorio TTPE).
- Il piano dinamico TTPD2 A/V è azionabile tramite un doppio controllo remoto a pedale. Collegati al dispositivo per mezzo di un cavo flessibile di ampia portata, i controlli ad impulso, assicurano la gestione dei movimenti. Una leggera pressione sul primo pedale, permette di regolare la rotazione del piano. Il secondo pedale è invece riservato per variare l'altezza. Entrambi i pedali sono di robusta costruzione e protetti da cover in ABS. La presenza di pittogrammi sui cover, rende sicuro, semplice ed intuitivo l'uso del dispositivo. Per effetto della geometria dei movimenti, la variazione posturale del piano è sequenziale alla sua elevazione.
- Il dispositivo medico per tilt test è disponibile anche nella versione ad altezza fissa.

Dotazioni di serie

- Ruote girevoli per il trasporto.
- Piedini di stazionamento e livellamento.
- Attuatore lineare per movimentazione del piano.
- Dispositivo ammortizzatore movimenti.
- Materassino ribassato ad alta densità.
- Rivestimento in similpelle classe 1IM, materiale sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione AC87/1.
- Display digitale con visualizzazione di posizione all'unità di grado.
- Dispositivo per sblocco elettromeccanico rapido in assenza di tensione.
- Impugnatura monolaterale.
- Set cinture di sicurezza a sgancio rapido - come per immagine in copertina.
- Doppio comando remoto a pedali e cavo flessibile di collegamento.
- Predisposizione per accessori.
- Disgiuntore termico bipolare luminoso.
- Nodo equipotenziale.
- Velocità nominale in salita 10° ogni 2.5".
- Velocità nominale in discesa 10 ogni 1.75".
- Altezza variabile del piano da mm 528 a mm 928 oppure da 560 a 860 (con extra corsa codice accessorio TTXC).
- Leva per sblocco rapido - discesa rapida del piano in 2".
- Pulsante emergenza per piano dinamico, clinostatismo rapido (0°) automatico, con led luminoso (TTPE).

Movimentazioni

POSIZIONE CLINOSTATICA

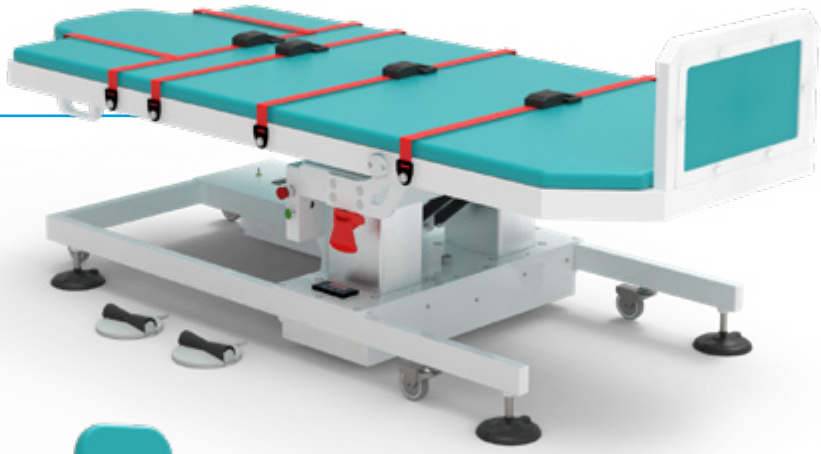

ORTOSTATISMO MAX 85°

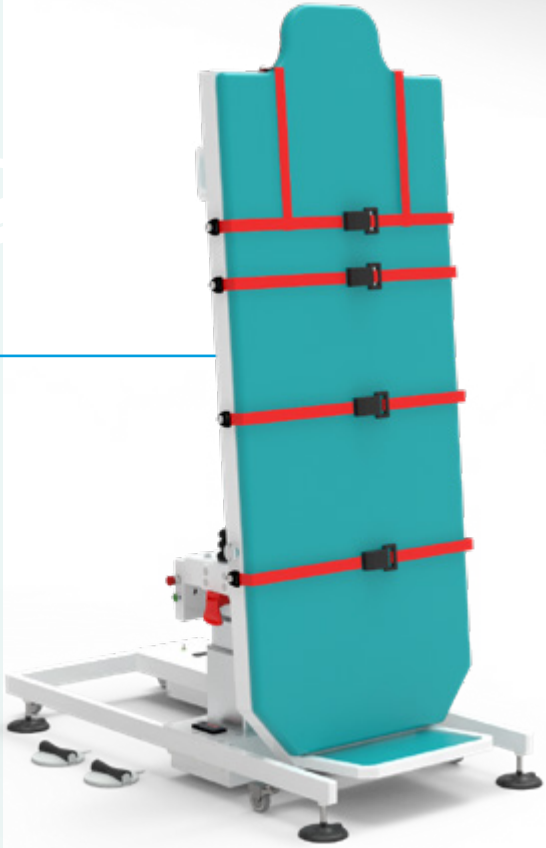

TRENDELENBURG - 20°

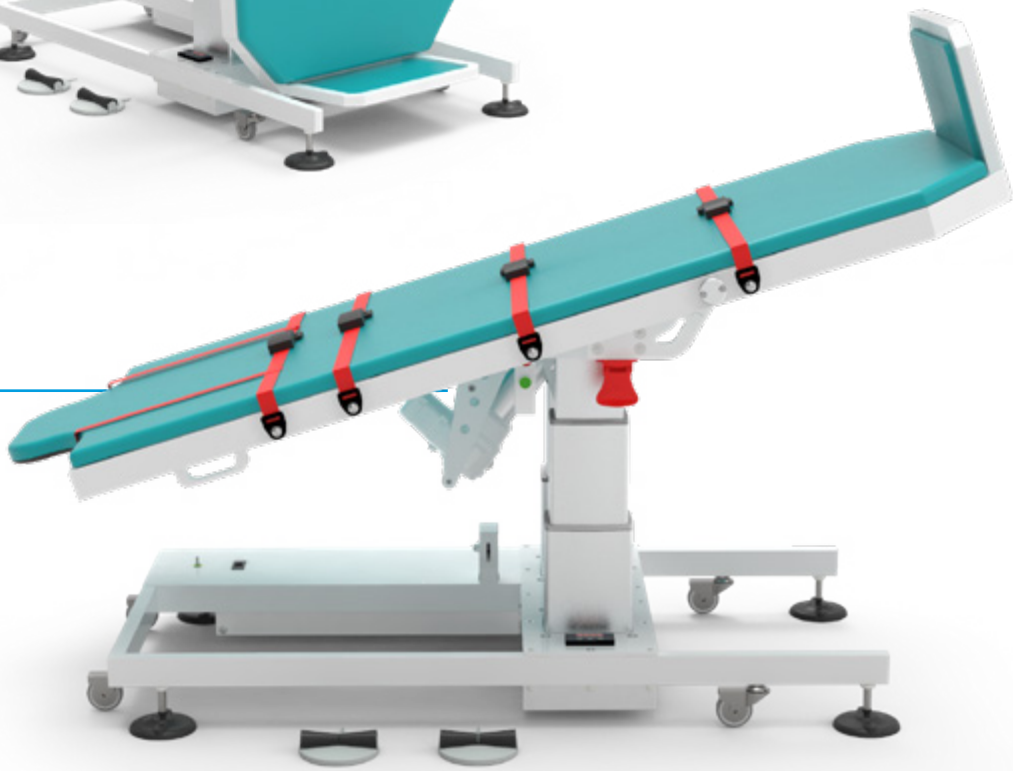

Movimentazioni

IL PIANO DINAMICO MOTORIZZATO
È DOTATO DI UNA ELEVATA ESCURSIONE
A PARTIRE DA +85° (ORTOSTATISMO)
FINO A -20 (TRENDELENBURG)

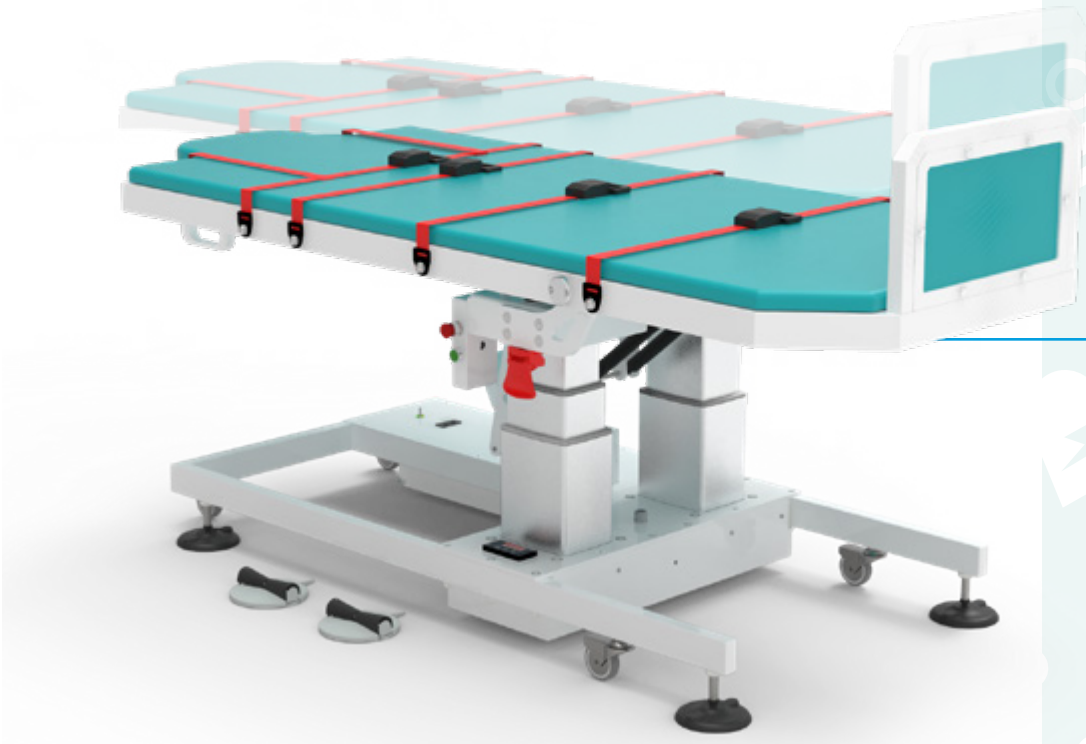

ALTEZZA VARIABILE

Accessori consigliati

TTSP

Bracciolo per piano dinamico scorrevole regolabile in altezza e inclinazione.

TTPR

Pediera motorizzata regolabile in altezza.

TTUP

Cinture di sicurezza per uso pediatrico.

TTXC

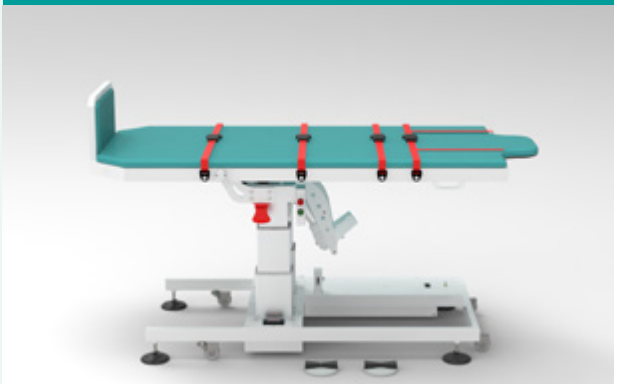

Extra corsa altezza variabile da mm 560 a mm 860.

TTSV

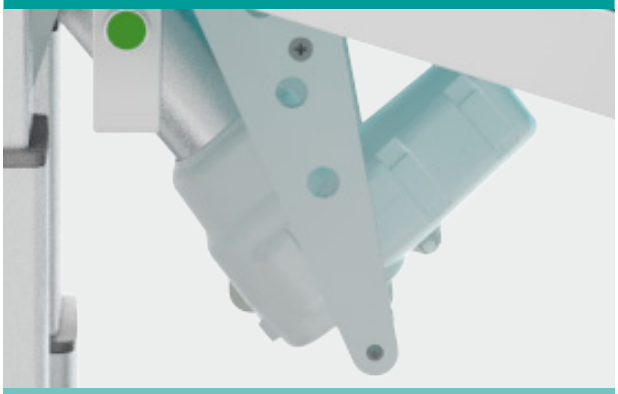

Versione Speed con 2 motori in dotazione, che consentono di aumentare la velocità di movimento. Velocità nominale in salita 10° ogni 1.5"; Velocità nominale in discesa senza sblocco rapido 10° ogni 0.7".

Vuoi modificare il colore del rivestimento o del telaio?
Inquadra il QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando la nostra scheda colori.

Accessori consigliati

TTAF

Asta porta flebo su ruote.

Tabella dimensioni

Versione Standard

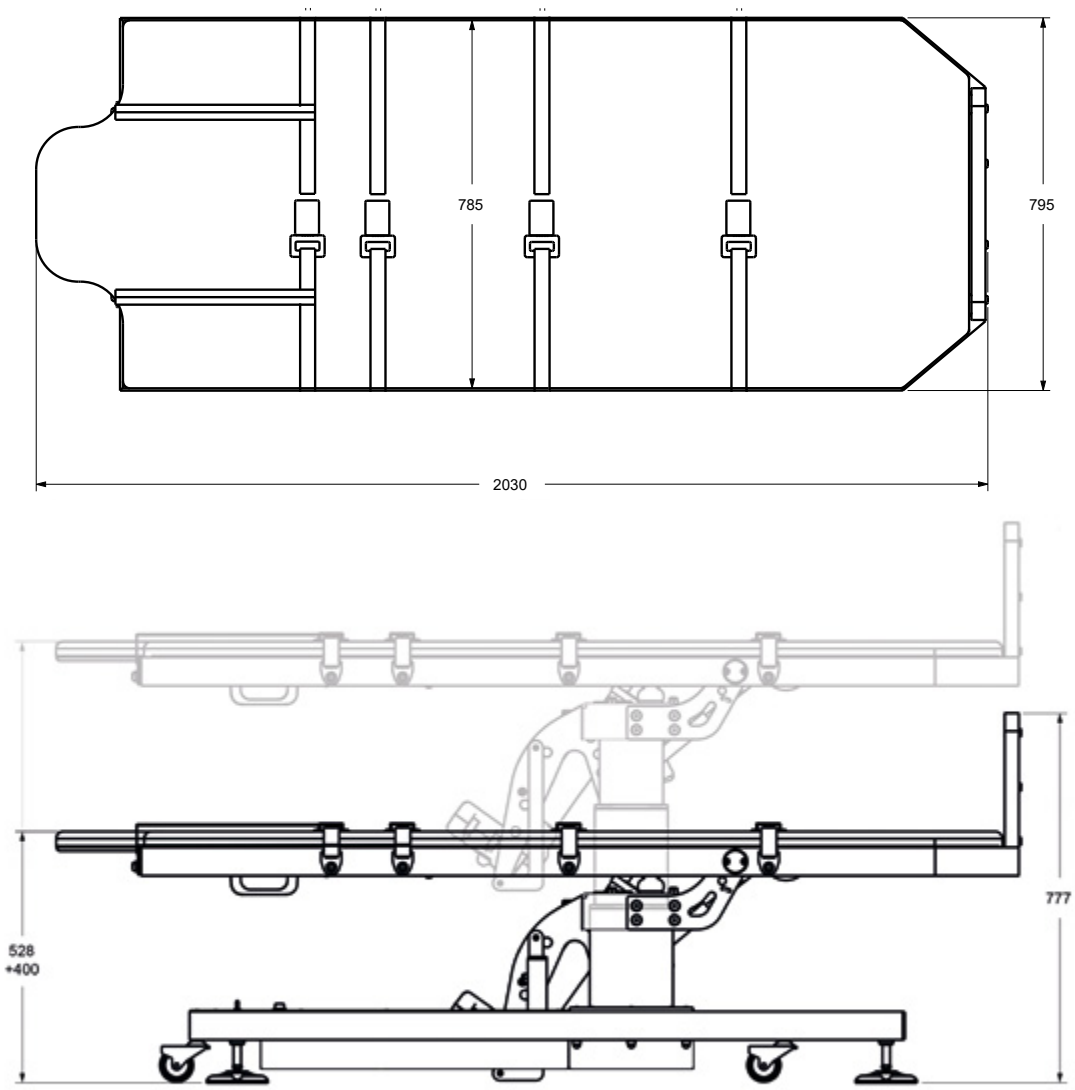

Scheda tecnica

EMDN	**Z120616**
UDI-DI di base	**805771740GB0031.SP6U**
N. progressivo/R	**2442996/R**
Codice Prodotto	**GB0031.SP**
Destinazione d'uso	Tilt test
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso del tilt test	150 kg
Capacità max	160 kg
Ruote	N. 4 girevoli Ø 60 mm
Stazionamento e livellamento	Tramite piedini regolabili
Alimentazione	230 V / 50-60 Hz
Assorbimento	450 W
Isolamento	IP 54
Velocità nominale in salita"	10° ogni 2.5
Velocità nominale in discesa senza sblocco rapido	10° ogni 1.75"
Velocità nominale in salita con accessorio TTSV	10° ogni 1.5"
Velocità nominale in discesa con accessorio TTSV senza sblocco rapido	10° ogni 0.7"
Velocità nominale in discesa con sblocco rapido	2" - dotazione di serie
Velocità nominale in discesa con sblocco rapido	10° ogni 0.3"
Esclusione dalla rete	Tramite disgiuntore termico bipolare luminoso
Equipotenzialità	Morsetto nodo
Sicurezza	• Dispositivo elettromeccanico di sblocco rapido del piano, in assenza di tensione elettrica. • Protezione termica. • Madrevite di sicurezza. • Nr. 3 cinture di contenimento regolabili a sblocco rapido per adulti e bambini
Visualizzazione in gradi	Tramite display digitale con lettura all'unità di grado a led luminosi. Digit h 20 mm
Forza max	7000 N
Comandi	Doppia pulsantiera a pedale
Ortostatismo	+85°
Trendelenburg	-20°

Gardhen Bilance S.r.l.
Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia
Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460
E-mail: info@gardhenbilance.it - PEC: gardhenbilance@pec.it
Visita il nostro sito **www.gardhenbilance.it** / Seguici su

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità.

Dep. 79 rev 29/06/2023