



Vantaggi per il cliente

- Struttura piccola e compatta
- Custodia orientata al design
- Combinabile con Okin Powerpack
- Combinabile con tutti i radiocomandi Okin (2,4 GHz bidirezionali)
- Pairing intuitivo (feedback acustico e ottico)

Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Centralina	Controllo radio (2,4 GHz bidirezionale)
Possibilità di collegamento	max 4 attuatori / 4 motori massaggi / optional sulla porta multifunzione (MFP)
Bluetooth	integrato
Memory	sì, senza sensore Hall
Illuminazione sottoletto	integrata
Tensione di collegamento	V DC 29
Tensione di uscita	V DC 29
Sicurezza	Disattivazione in caso di sovraccarico
Colore della custodia	Parte inferiore custodia nera RAL 9005 Parte superiore custodia bianca (brillante) RAL 9010

Ulteriori dati

Tipo di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Umidità relativa dell'aria	30-75 %
Temperatura ambiente	da +10 a +40 °C
Linea di collegamento	removibile
Opzioni di montaggio	- Piastre di montaggio - Piastra adattatore per Okimat4

Possibilità di collegamento


Porta multifunzione (MFP)	- Power Down Box - Caricatore USB con presa USB (compatibile con iOS) - Illuminazione sottoletto esterna - Pulsantiera a cavo (tramite adattatore MFP) - Movimento parallelo di due centraline
Certificati / autorizzazioni	EN55014 R&TTE EN60335

HE 150



A Phoenix Mecano Brand

Page 3/3 - stand of 01/2020

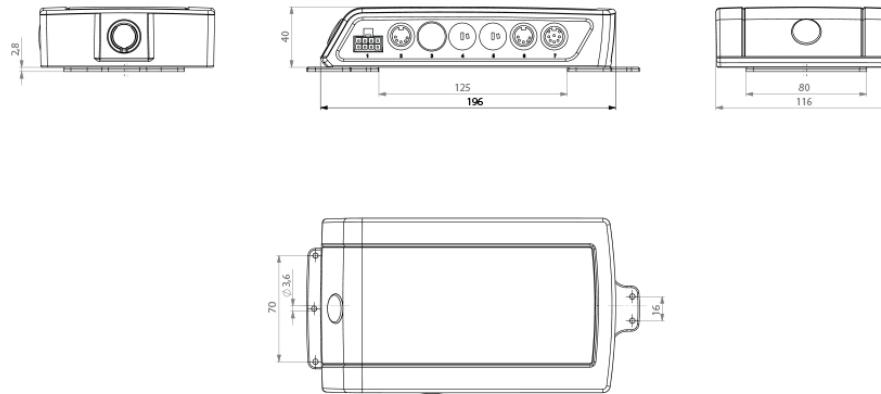

Note: Responsibility for OKIN products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete system into which OKIN products are fitted. We accept no liability for the correctness.

DewertOkin GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlengern
Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: info@okin.de • Internet: <http://www.okin.de>