CU 155

DEWERT
A Phoenix Mecano Brand

CU155: centralina compatta per un semplice montaggio
OKIN CU155 è la centralina ideale per le applicazioni critiche in termini di spazio. Grazie alla struttura compatta occupa solo poco spazio e offre quindi la massima flessibilità nel posizionamento della centralina. In particolare le applicazioni con un design snello e piatto traggono vantaggio dall'uso della centralina a ingombro ridotto. È dotata come standard di fori di fissaggio ed è quindi particolarmente semplice e veloce da montare nel punto desiderato.

Numerose possibilità di collegamento
Fino a quattro attuatori OKIN possono essere collegati alla OKIN CU155. In tal modo si possono realizzare anche profili di movimento complessi. L'alimentazione avviene con una bassissima tensione di sicurezza tramite una fonte esterna di tensione continua. Inoltre, un interruttore di massima corrente integrato garantisce una protezione ottimale del sistema. La centralina OKIN CU155 può essere dotata di diverse piastrine di controllo. Sono possibili centraline dirette, a relè e a microprocessore. Queste ultime sono programmabili in modo personalizzato, in riferimento alle loro funzioni e alla segnalazione degli errori. Inoltre, la CU155 può essere progettata per attuatori con sensore Hall. La centralina può essere controllata con diverse pulsantiere a cavo. La centralina OKIN CU155 è certificata secondo le norme EN 60335-1, EN 60335-1, EN 55014-1 ed EN 55014-2.

- Centralina: commutazione diretta, comando a relè, comando a microprocessore con programmazione customizzata, segnalazione guasti
- Connessioni: Connessioni per attuatori: 1-4; Connessioni per sistemi di comando: 1

Note: Re ...urer of the complete ...

Standard configurations

Dati sulle prestazioni	
Modo operativo	2/18 min. oppure 10 %, max. 5 azionamenti al minuto
Centralina	commutazione diretta, comando a relè, comando a microprocessore con programmazione customizzata
Voltaggio in uscita	24 V DC
Componenti	
Colore della custodia	nero RAL 9005, grigio chiaro RAL 7035
Cavo di collegamento	nero, liscio, 100 mm, isolamento in PVC
Cavo prolunga	disponibile separatamente, 2500 mm, liscia, nera, PVC
Trasformatore / Tipo di trasformatore	alimentazione esterna di tensione DC
Altri dati	
Connessioni 1	connessioni per attuatori: 1-4 connessioni per sistemi di comando: 1
Grado di protezione	max. IPX6
Classe di protezione	III
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C
Tensione di rete	alimentazione esterna di tensione DC
Sicurezza	segnalazione guasti
Opzioni di montaggio	fori di fissaggio

¹ (esempio, in funzione della variante di centralina)

Note: Responsibility for DEWERT products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete system into which DEWERT products are fitted. We accept no liability for the correctness.

DewertOkin GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlengern
Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: info@dewert.de • Internet: http://www.dewert.de

CU 155

DEWERT
A Phoenix Mecano Brand

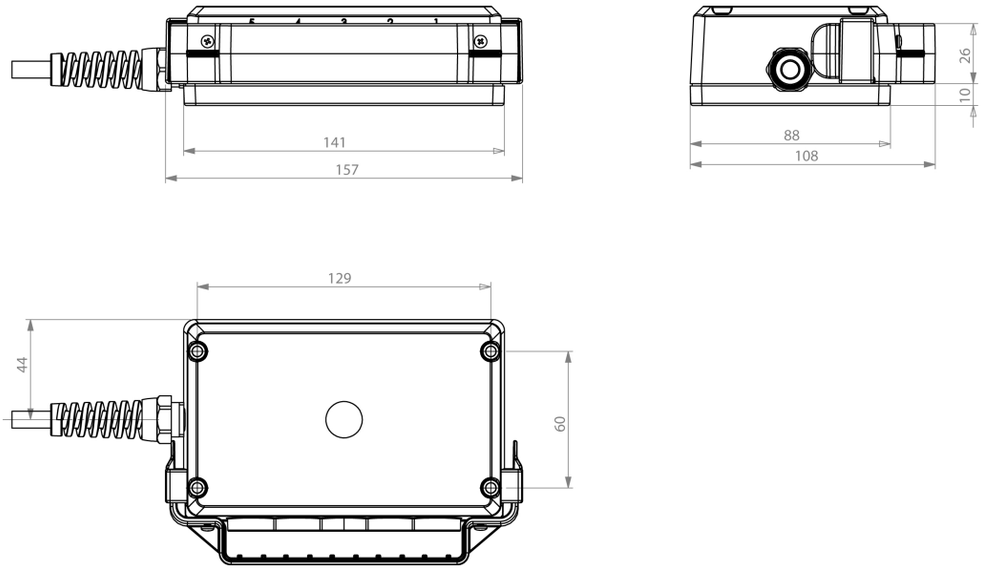

Note: Responsibility for DEWERT products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete system into which DEWERT products are fitted. We accept no liability for the correctness.

DewertOkin GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlengern
Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: info@dewert.de • Internet: http://www.dewert.de