

CU165: ambito funzionale esteso con alloggiamento compatto



## Vantaggi per il cliente

- Struttura piccola e compatta
- Combinabile con OKIN Powerpack
- Combinabile con tutti i radiocomandi OKIN (2,4 GHz bidirezionali)
- Custodia orientata al design senza collegamenti a vite visibili
- Semplice montaggio con piastra di montaggio
- Programmazione personalizzata
- 2 PWM

**Standard configurations****Dati sulle prestazioni**

Centralina	Controllo radio (2,4 GHz bidirezionale)
Possibilità di collegamento	4 attuatori con sensori Hall e centralina PWM
Tensione di collegamento	29 V DC
Tensione di uscita	29 V DC
Sicurezza	Disattivazione in caso di sovraccarico
Colore della custodia	nero RAL 9005

**Ulteriori dati**

Tipo di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Umidità relativa dell'aria	30 - 75 %
Temperatura ambiente	+10 a +40 °C
Linea di collegamento	Cavo di alimentazione fisso
Opzioni di montaggio	Piastra di montaggio

# CU 165




A Phoenix Mecano Brand

Page 3/3 - stand of 02/2020


CU 165




Vorderansicht  
Front view



Seitenansicht  
Side view



Draufsicht  
Top view

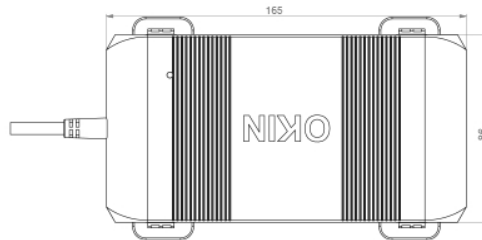

Note: Responsibility for OKIN products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete system into which OKIN products are fitted. We accept no liability for the correctness.

DewertOkIn GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlengern  
Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: [info@okin.de](mailto:info@okin.de) • Internet: <http://www.okin.de>