

Illuminazione a LED antiabbagliamento ad alta gamma d'impieghi. A seconda dell'applicazione, dell'utilizzo e della centralina impiegata, il prodotto può svolgere la funzione di un'illuminazione sottoletto, di un distributore per pulsantiera oppure svolgere la funzione di allarme in un Sistema Out-of-Bed.

- Grado di protezione: max. IPX6
- Opzioni di dotazione: Quale distributore per pulsantiera con due illuminazioni sottoletto e presa per pulsantiera da 13 poli. La versione con presa LSP per il Sistema Out-of-bed è collegabile in cascata (è possibile collegare in serie diverse illuminazioni sottoletto).



Standard configurations

Componenti

Colore della custodia	grigio chiaro RAL 7035 (parte superiore involucro) trasparente (parte inferiore involucro)
-----------------------	---

Altri dati

Grado di protezione	max. IPX6
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C
Opzioni di montaggio	flessibilità di montaggio internamente all'applicazione

Extra configurations

Altri dati


Opzioni di dotazione	Quale distributore per pulsantiera con due illuminazioni sottoletto e presa per pulsantiera da 13 poli. La versione con presa LSP per il Sistema Out-of-bed è collegabile in cascata (è possibile collegare in serie diverse illuminazioni sottoletto).
----------------------	---

FLOOR LIGHTING SYSTEM



A Phoenix Mecano Brand

Page 3/3 - stand of 02/2020

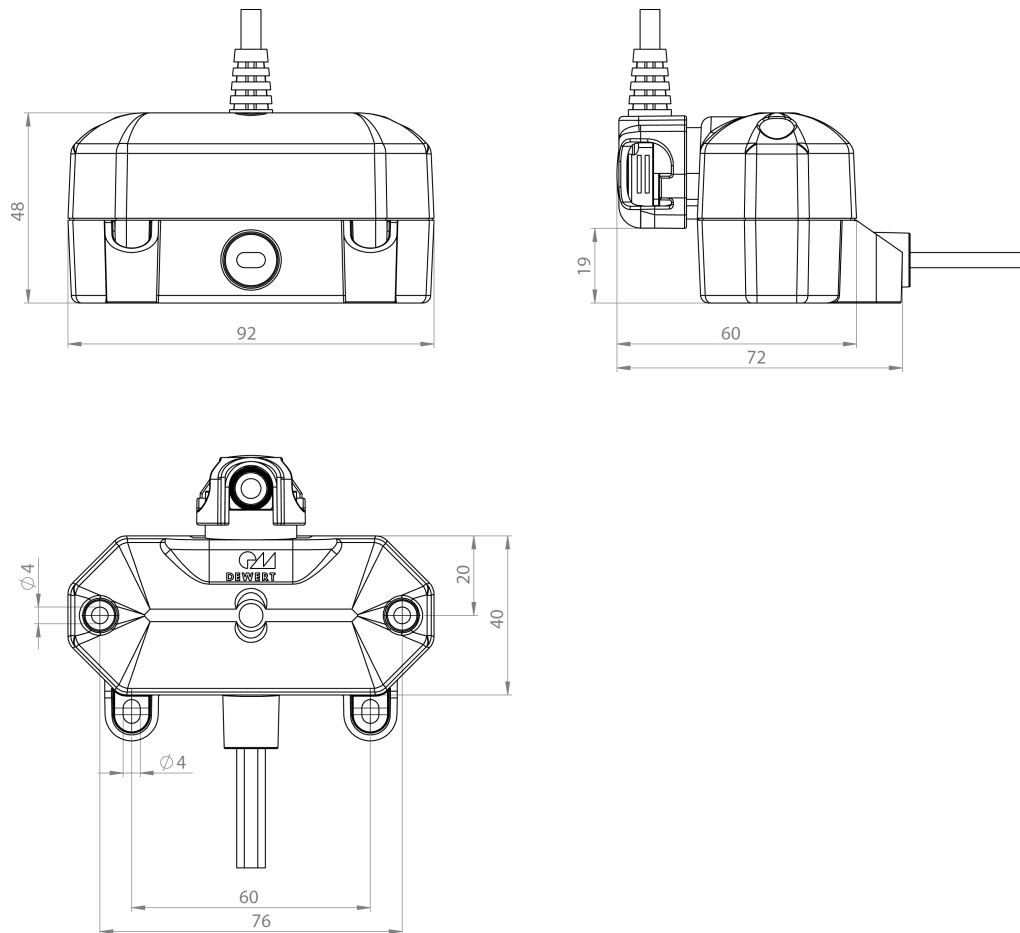

Note: Responsibility for DEWERT products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete system into which DEWERT products are fitted. We accept no liability for the correctness.

DewertOkin GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlegern

Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: info@dewert.de • Internet: <http://www.dewert.de>