


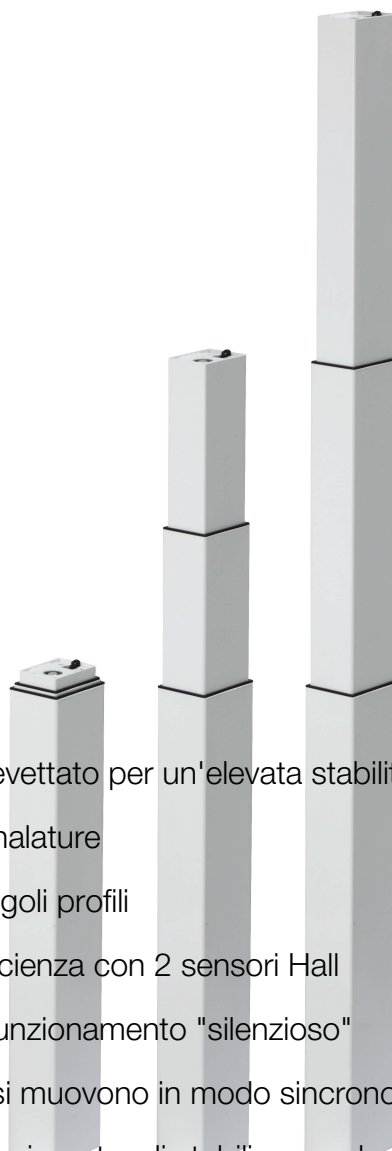

Vantaggi per il cliente

- Design moderno
- Sistema di scorrimento brevettato per un'elevata stabilità
- Profili lisci senza fori e scanalature
- Interspazio minimo tra i singoli profili
- Motore 24 V cc ad alta efficienza con 2 sensori Hall
- Speciale ingranaggio per funzionamento "silenzioso"
- Tutti i profili delle colonne si muovono in modo sincrono
- Per la realizzazione di sistemi per tavoli stabili secondo DIN EN 527 e DIN Fb 147
- Engineering e design made in Germany
- Produzione in UE

Standard configurations**Dati sulle prestazioni**

Potenza	max. 800 N / 180 lbs spinta
Regolazione velocità 1	max. 38 mm (1.49") / sec. con e senza carico
Lunghezza corsa	650 mm / 25.59"
Interasse	520 mm / 20.47"
Modo operativo	2/18 min. oppure 10 %, max. 5 azionamenti al minuto
Voltaggio del motore	motori a corrente continua da 24 V DC esenti da manutenzione

Componenti

Finecorsa	abbassa: mediante microinterruttore alza: mediante finecorsa virtuali
Colore della custodia	colonne di sollevamento: profilato esterno/interno/centrale: argento 9006, nero RAL 9005, bianco RAL 9016
Cavo di alimentazione	1200 mm / 47,24", liscio

Altri dati

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C

¹ dipende dal tipo di attuatore e dai componenti utilizzati nella centralina di controllo

