

Profilo luminoso LED per il collegamento diretto alle centraline OKIN



Vantaggi per il cliente

- Possibilità di controllo con telecomandi RF OKIN o tramite smartphone / tablet
- Ampliamento con fino a tre profili luminosi
- Attacco diretto alle centraline Okin
- Inclusi accessori di montaggio (due clip di fissaggio, viti, cuscinetti adesivi)

Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Tensione di entrata	29 V DC
Tipo di protezione	IP20
Attivazione	Tramite porta MFP ad es. HE150
Alloggiamento	Alluminio / trasparente
Dotazione speciale	Linee di collegamento fino a 3 profili luminosi

LED LICHTLEISTE




Untersicht



Seitenansicht von rechts



Vorderansicht

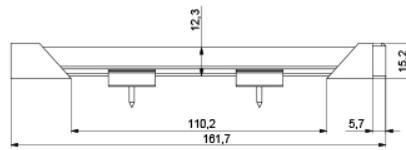

Seitenansicht von links



Draufsicht

