

Questo alimentatore a commutazione si adegua automaticamente alla tensione fornita dalle reti elettriche dei singoli Paesi. Conforme alla Direttiva Ecodesign (consumo di corrente $<0,5$ W in stand-by). Presa LS sul lato secondario, spia LED modo operativo (verde).

- Tensione in uscita: uscita tensione costante 29 V DC
- Tensione di rete: ingresso ad ampio range di tensione: 100-240 V AC
- Sicurezza: sensore di temperatura NTC, fusibile primario, protezione da sovraccarichi, interruttore di massima corrente, uscita protetta dai cortocircuiti



Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Voltaggio in uscita	29 V DC
Corrente in uscita	14,5 W

Componenti

Colore della custodia	nero RAL 9005
-----------------------	---------------

Altri dati


Grado di protezione	IP20
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C
Tensione di rete	ingresso ad ampio range di tensione: 100-240 V AC
Sicurezza	senso di temperatura NTC, fusibile primario, protezione da sovraccarichi, interruttore di massima corrente, uscita protetta dai cortocircuiti

WALL PLUG SMPS ECO



A Phoenix Mecano Brand

Page 3/3 - stand of 02/2020

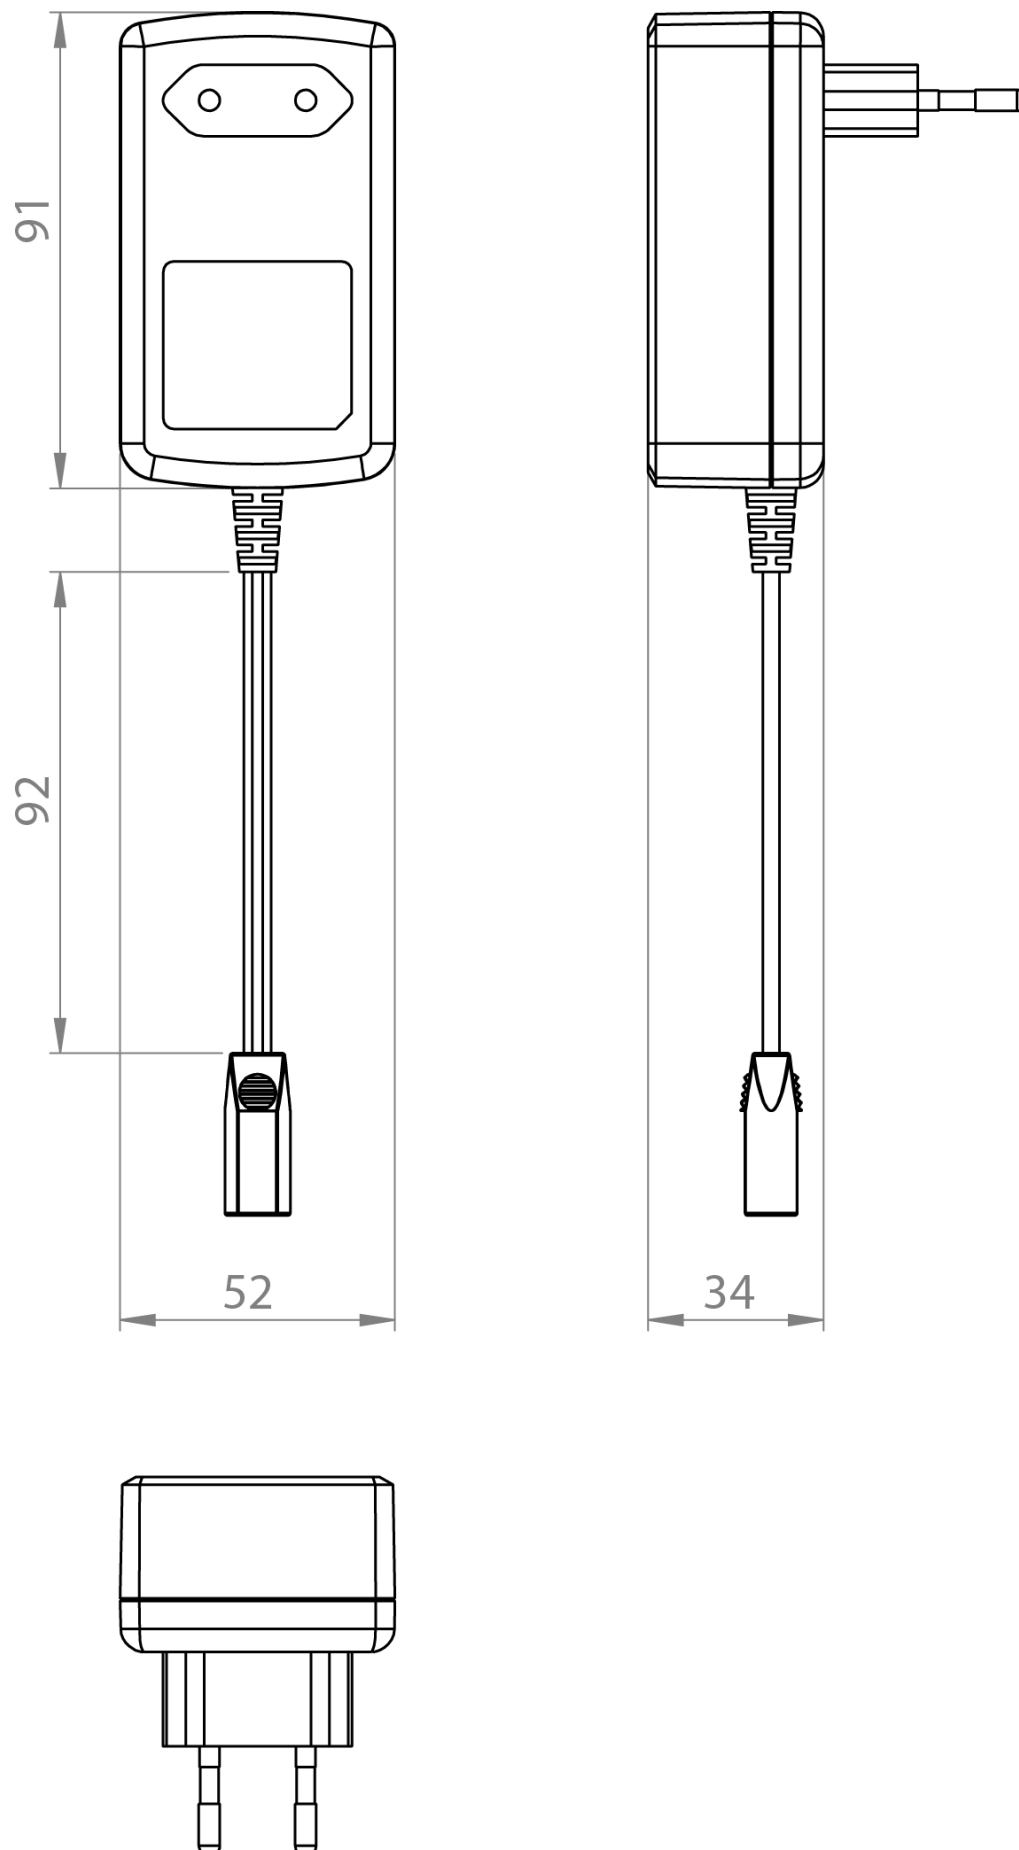

Note: Responsibility for OKIN products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete system into which OKIN products are fitted. We accept no liability for the correctness.

DewertOkin GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlegern

Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: info@okin.de • Internet: <http://www.okin.de>