

Anne Smart 2

Il sistema per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ospedalieri



CARRELLO

Uso frequente

Pronto soccorso

Rianimazione

Sala operatoria

Ambulatorio


Terapia intensiva

Dialisi

Reparti di degenza

Specialistica



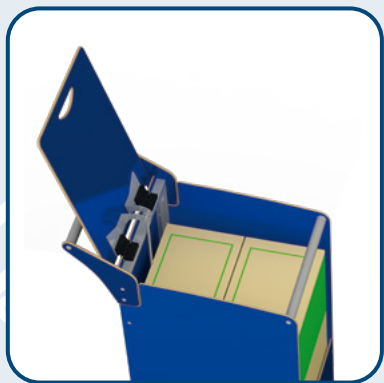

**TETTO DI CHIUSURA
ATTIVABILE MECCANICAMENTE
MEDIANTE PEDALE, CONSENTE
ALL'OPERATORE DI AGIRE
IN MANIERA EFFICACE ED
IMMEDIATA.**

Vantaggi

- Telaio realizzato interamente in acciaio inossidabile in grado di offrire robustezza e stabilità, verniciato con polveri epossidiche termoindurenti. Scheda colori a pag. 2.
- Strutturalmente idoneo all'uso intensivo in ogni condizione d'impiego.
- Adatto per ambienti con diffusa presenza di sostanze chimiche corrosive.
- Solida impugnatura in tubolare inox che agevola il trasporto del carrello da un luogo all'altro.
- Ruote silenziose ed antitraccia.
- Agile e maneggevole anche in ambienti a superficie contenuta.
- Pianale realizzato in materiale HPL, materiale altamente resistente e facilmente sanificabile. Colore del materiale a scelta bianco o blu.
- Materiali costruttivi accuratamente selezionati per ridurre la ritenzione batterica e le infezioni crociate, facilmente sanificabile con presidi medico chirurgici e detergenti di uso comune.
- Tetto di chiusura sollevabile in maniera immediata tramite pedale meccanico.
- Altezza di caricamento ottimizzata.

Scheda colori

COLORI TELAIO

Tutta la struttura della poltrona è protetta da vernici epossidiche termoindurenti. Le vernici sono arricchite su richiesta di antibatterico. Se non specificato il dispositivo sarà realizzato bianco 9010.

 Codice 2004

 Codice 5012

 Codice 7035

 Codice 3020

 Codice 6027

 Codice 9005

 Codice 1018

 Codice 6018

 Codice 9010

 Codice 1021

 Codice 7001


 Codice 4010

 Codice 5010

 Codice 9006



Tabella dimensioni

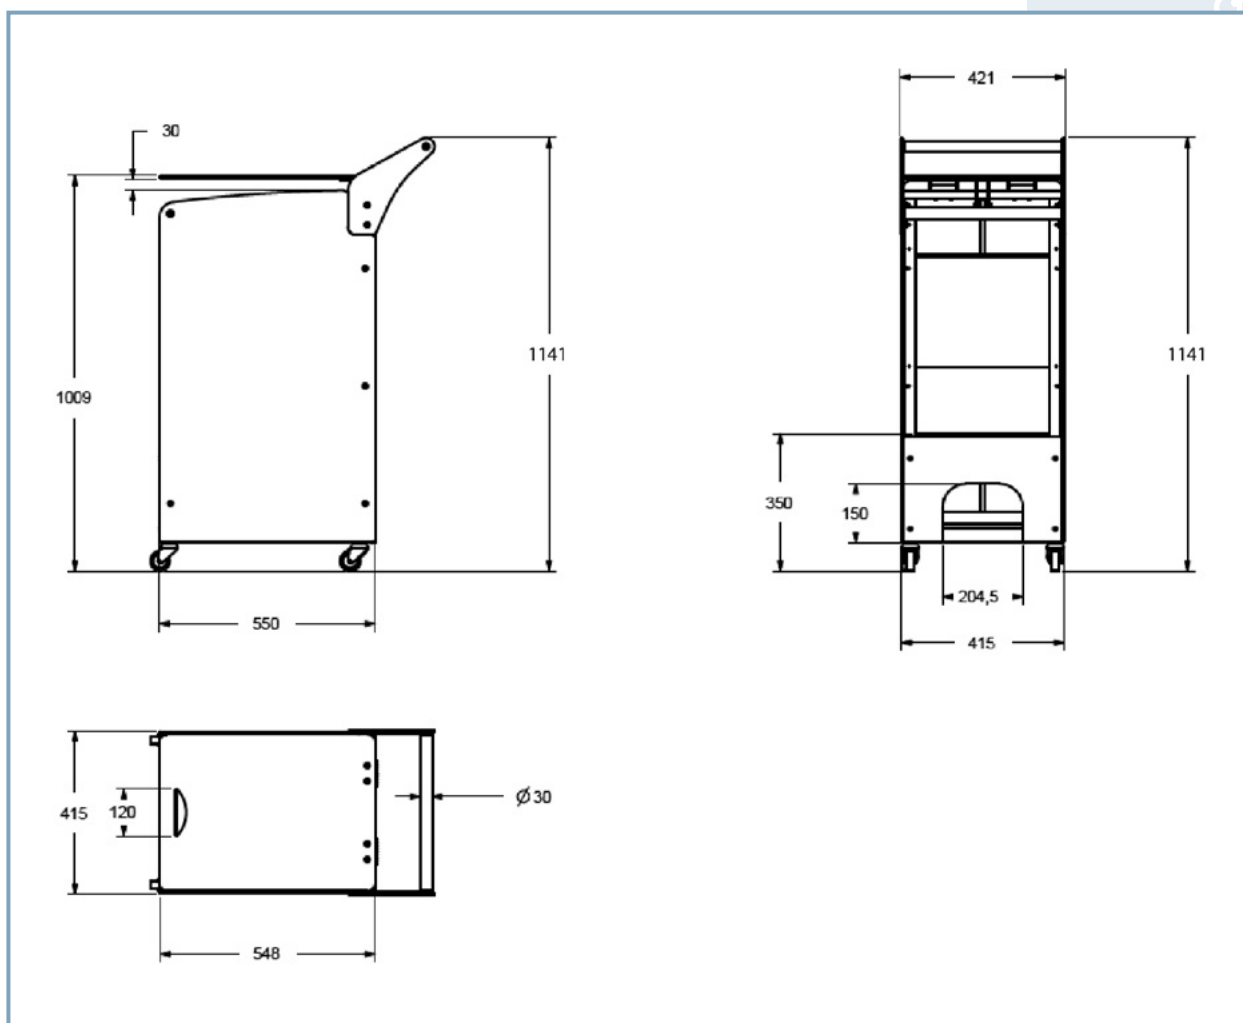

Scheda tecnica

Cod. Prodotto	GB0205.SP
Destinazione d'uso	Carrello impiegato per la raccolta dei rifiuti speciali
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Ruote	Inossidabili, girevoli e antitraccia Ø 60 mm
Peso totale	13 kg
Portata max	70 kg
Capacità contenitori	Fino 2 x 40lt pvc o cartone (340x250x480h mm)
Elsa	Tubolare inox Ø 30 mm
Materiale telaio	Acciaio dolce elettrosaldato
Materiale pianale e spalla	HPL spessore 5/8 mm lavorato CNC
Minuteria	Acciaio inox

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 24 rev. 05/11/2021