

Stephen H Anatomical 2.0

Oltre la business class



POLTRONA

Uso frequente

Chemioterapia

Terapia infusionale

Day Hospital

Donazione sangue

Prelievi

Pronto soccorso

Dialisi

Trasporto pazienti

Dermatologia/Cosmetica

Polifunzionali



POGGIAPIEDI A SCOMPARSA



MOVIMENTO DEI BRACCIOLI
SOLIDALE ALLO SCHIENALE

Vantaggi

- Telaio antiribaltamento che assicura stabilità in ogni condizione operativa.
- Telaio verniciato con polveri epossidiche termoindurenti arricchite con antibatterico con vasto assortimento colori (personalizzazione colore come da campionario).
- Movimentazione simultanea e indipendente delle sezioni schienale e gambe tramite 2 motori.
- Tre cuscini separati: schienale, seduta e gambe, funzionali per: postura eccellente, ergonomia ed effetto preventivo delle lesioni da decubito.
- Il rivestimento è completamente removibile consentendo una sanificazione efficace e funzionale a ridurre le infezioni crociate. Personalizzazione colore come da campionario.
- Proprietà del rivestimento: antibatterico, ignifugo classe 11M, antimicotico, ecologico, latex free/senza ftalati e resistente.
- Movimento braccioli solidale allo schienale.
- Configurabile con numerosi accessori funzionali ed esclusivi (consultare il catalogo accessori).
- Postura eccellente ed ergonomica con effetto preventivo delle lesioni da decubito.
- Sistema frenante utile a garantire stabilità al dispositivo.
- Dispositivo sanificabile con presidi medico chirurgici e detergenti di uso comune.
- Esclusivo bracciolo a regolazione multipla.
- Portata massima 200 kg.



I CUSCINI SONO COMPLETAMENTE REMOVIBILI PER FACILITARE
LE ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO.
IL PIANO IN HPL, È PRIVO DI POROSITÀ E DI PUNTI DI ACCUMULO.

Dotazioni di serie

- Telaio in acciaio verniciato a polveri termoindurenti.
- Piano suddiviso in 4 sezioni: poggiatesta, schienale, seduta e gambe.
- Movimentazione simultanea e indipendente delle sezioni schienale e gambe tramite 2 motori - Codice dotazione AC12.
- Posizione di trendelenburg 10° (in alternativa shock position) - Codice AC35/1.
- Sezione gambale: 90°/180° rispetto al pavimento - codice dotazione AC39.
- Poggiatesta solidale allo schienale.
- Braccioli solidali al movimento dello schienale, asportabili, con funzione di rotazione, inclinabili up/down, ribaltabili a 90°; (consultare catalogo accessori per altra tipologia di braccioli).
- Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100 mm.
- Freno simultaneo ruote posteriori in acciaio zincato - Codice dotazione AC7P1G.
- Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti. La pulsantiera è dotata di 10 tasti con 2 memorie. Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi - Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66.
- Supporto pulsantiera bilaterale - Codice dotazione AC25P.
- Cuscini soft foam indipendenti facilmente asportabili.
- Coppia pannelli laterali in HPL - Codice dotazione AC49.
- Rivestimento ecopelle ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1M - Codice dotazione AC87/1.



**PULSANTIERA 10 TASTI
CON 2 MEMORIE**



POGGIAPIEDI A SCOMPARSA

Movimentazione dei braccioli



ROTAZIONE



INCLINABILI



RIBALTABILI



SOLIDALI ALLO SCHIENALE

Movimentazioni

LA POLTRONA È COMANDATA
MEDIANTE PULSANTIERA DEDICATA
CON LA QUALE È POSSIBILE REGOLARE
L'INCLINAZIONE DELLA SEDUTA, CON
UN'ESCURSIONE CHE VA DA 0 A 21°



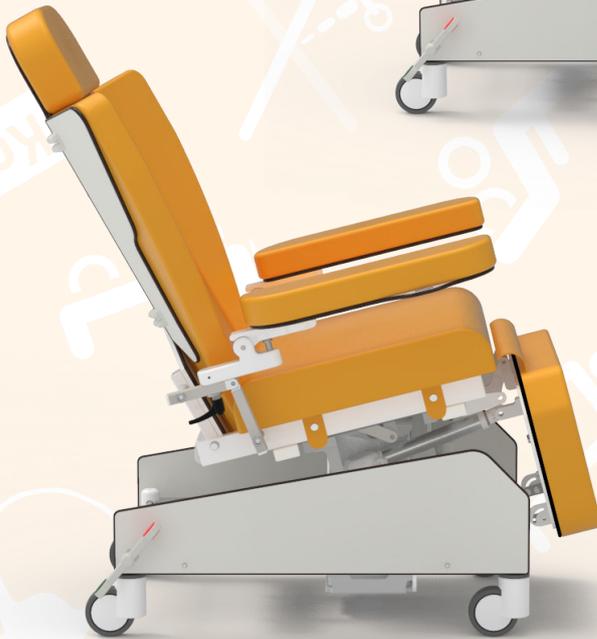


Tabella dimensioni

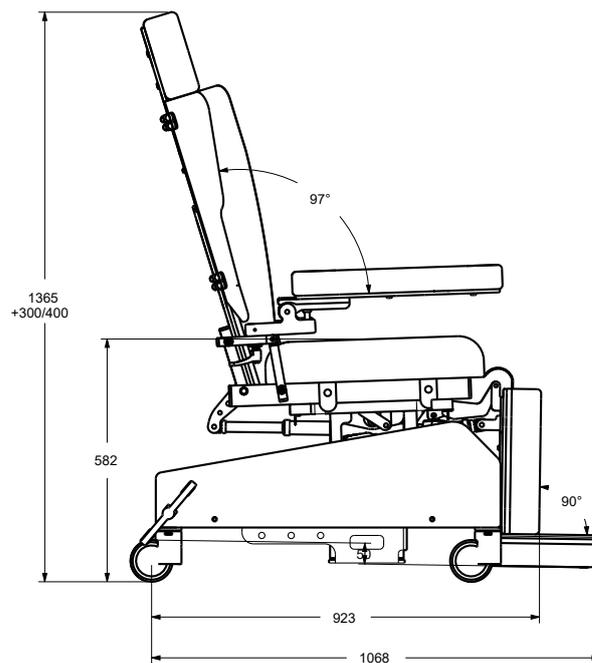

Vuoi modificare il rivestimento o il telaio?

Inquadra il QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando la nostra scheda colori.

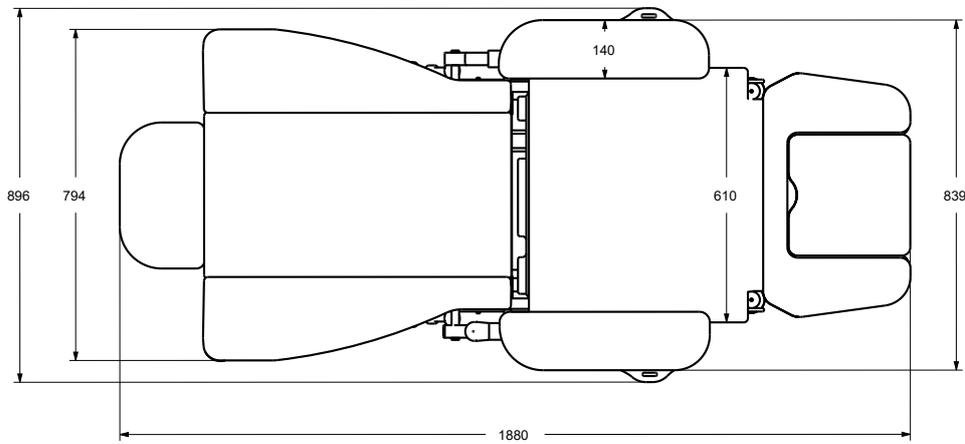

TIPOLOGIA CAVO DI
ALIMENTAZIONE

Tipo F - Schuko



Tipo L - 16A

Scheda tecnica



Codice CND	V08020101
N. progressivo/R	2232281/R
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso totale	Standard 60 kg
Ruote	Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm con sistema frenante
Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Motori elettrici	Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max	4A
Isolamento	IP44
Portata Massima	Standard 200 kg
Carico di Lavoro Sicuro	Standard 235 kg
Angolo schienale	76° (personalizzato su richiesta)
Angolo gambe	90°

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 208 rev. 27/04/2022

