

Stephen H Comfort 4.0

Poltrona polifunzionale



POLTRONE

Uso Frequente

Chemioterapia

Terapia infusionale

Day Hospital

Donazione sangue

Prelievi

Pronto soccorso

Dialisi

Trasporto pazienti

Dermatologia/
Cosmetica

Polifunzionali



versione con
colonna motorizzata

Elevato
COMFORT

Terapia ospedaliera e ambulatoriale



www.gardhenbalance.it



Braccioli ergonomici a regolazione multipla con supporto per la pulsantiera.



Ruote con sistema frenante attivabile mediante leve bilaterali.

Cover a protezione del basamento realizzati in ABS, a superficie liscia e facilmente sanificabili.



Braccioli a regolazione multipla

Braccioli ergonomici dotati di apposito meccanismo manuale a regolazione multipla per il posizionamento in più direzioni. Inoltre il supporto posto bilateralmente sui braccioli (codice dotazione AC25P) consente di riporre comodamente la pulsantiera quando non viene utilizzata.




Solidali allo Schienale



Girevoli




Regolabili in altezza

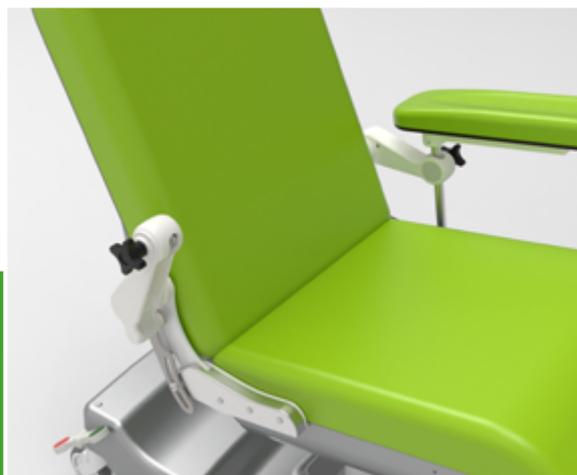

Asportabili



Inclinabili

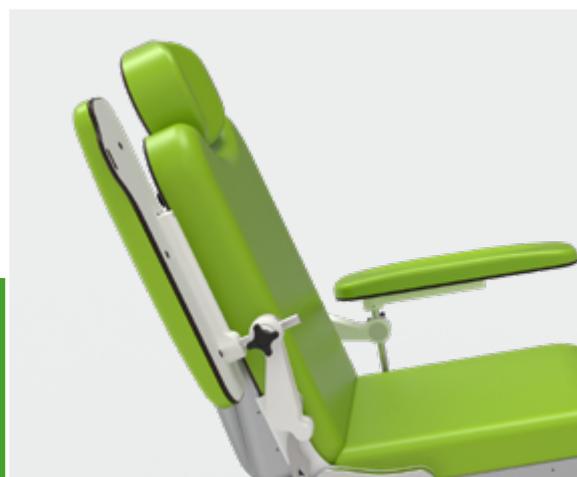

Ribaltabili



Movimentazioni



Sezioni schienale e gambale indipendenti

Le movimentazioni delle sezioni schienale e gambale indipendenti sono comandate grazie ai tasti dedicati presenti sulla pulsantiera.



Attivazione tramite

Pulsantiera



Movimentazioni simultanee

delle sezioni schienale e gambale sono comandate grazie ai tasti di memoria presenti sulla pulsantiera






Movimentazioni Trendelenburg

La posizione di Trendelenburg è ottenibile al tasto dedicato presente sulla pulsantiera.

Attivazione tramite

Pulsantiera



Posizione clinostatica

Movimentazione ottenibile con seduta motorizzata (componente opzionale)





Altre caratteristiche del dispositivo medico

- Telaio in acciaio verniciato a polveri termoindurenti.
- Piano suddiviso in 4 sezioni: poggiatesta, schienale, seduta e gambe.
- Movimentazione simultanea e indipendente delle sezioni schienale e gambe tramite 2 motori - codice dotazione AC12.
- Posizione di trendelenburg.
- Braccioli solidali al movimento dello schienale, con funzione di rotazione, inclinabili up/down, ribaltabili a 90° e regolazione in altezza; (consultare catalogo componenti opzionali per altra tipologia di braccioli).
- Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100 mm.
- Poggiatesta estremamente stabile, estraibile e regolabile in altezza in 5 posizioni.
- Freno simultaneo ruote posteriori in acciaio zincato - Codice dotazione AC7P1G.
- Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti. La pulsantiera è dotata di 10 tasti con 2 memorie. Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi - Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66.
- Supporto pulsantiera bilaterale - Codice dotazione AC25P.
- Cover in ABS per base - Codice dotazione AC83.
- Cover in ABS per seduta - Codice dotazione AC84C.
- Cover in ABS per poggiamambe - Codice dotazione AC85C.
- Cover in ABS per schienale - Codice dotazione AC86C.
- Cuscini realizzati in soft foam.
- Rivestimento similpelle ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1M - Codice dotazione AC87/1.

Vuoi modificare il colore del rivestimento e del telaio?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori*.

*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza il dispositivo sarà fornito con il colore disponibile.

Rivestimento
Similpelle

Rivestimento
Siliconico

Telaio



Vuoi implementare il dispositivo?

Inquadra il QR code e scopri tutti i componenti opzionali disponibili consultando il catalogo.



Scheda tecnica

Codice CND/EMDN	V08020101
GMDN Code	38447
N. progressivo/R	2234628/R
UDI-DI di Base	805771740POLPE
Codice Prodotto	GB0004.BP-4 Acciaio verniciato GB0004.SP-4 Acciaio verniciato
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso totale	Standard 70 kg / Bariatrica 100 kg
Ruote	Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm con sistema frenante
Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Motori elettrici	Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max	4A
Isolamento	IP44
Portata Massima	Standard 200 kg / Bariatrica 300 kg
Carico di Lavoro Sicuro	Standard 235 kg / Bariatrica 335 kg

Tipologia cavo di alimentazione



Type F - Schuko



Type L - 16A



Tabella dimensioni

VERSIONE STANDARD




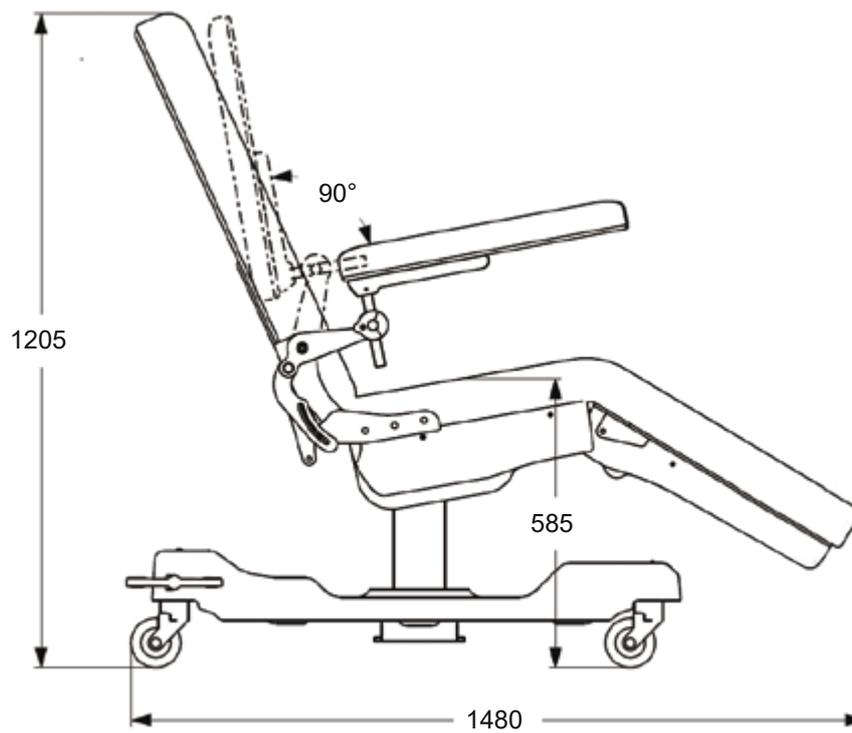




Tabella dimensioni

VERSIONE BARIATRICA

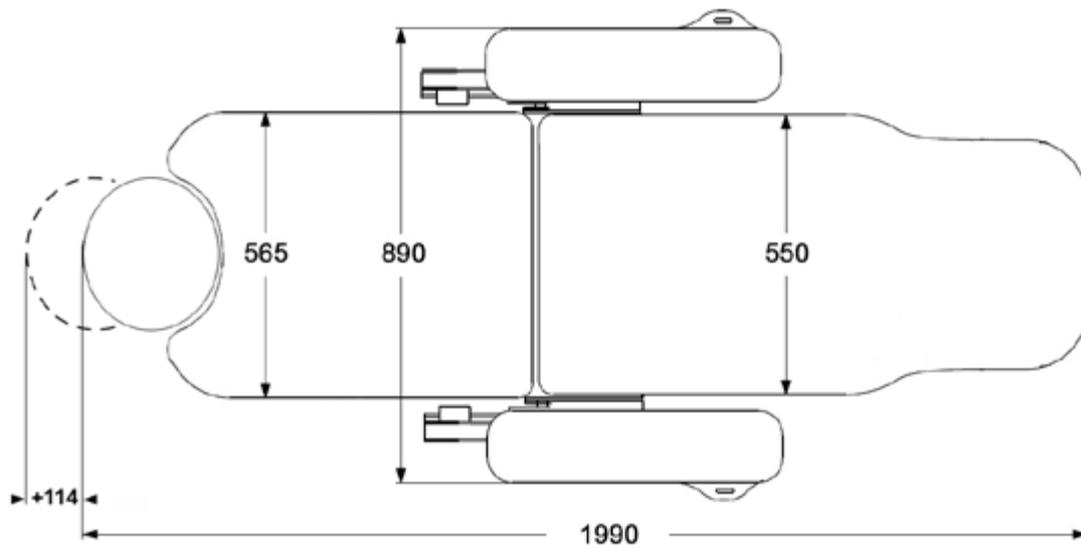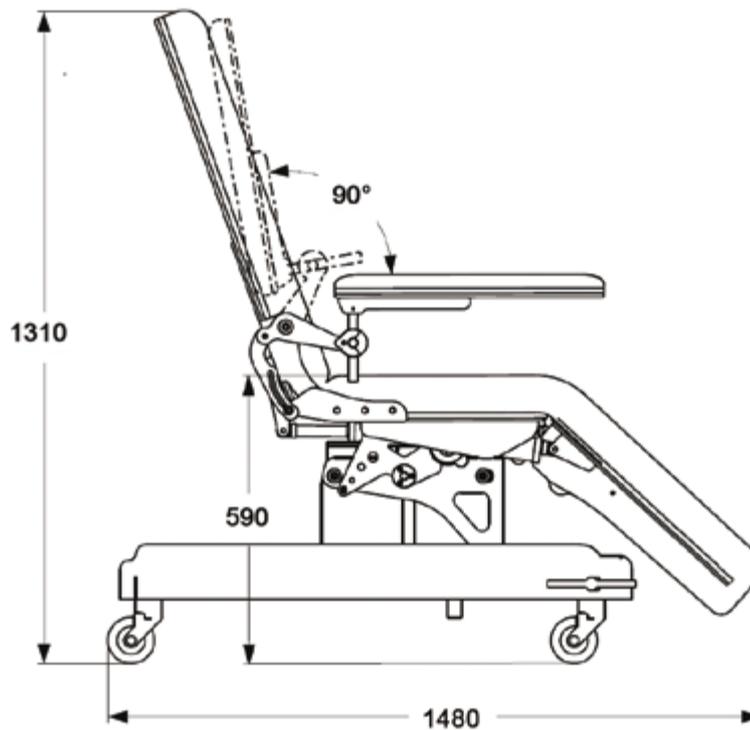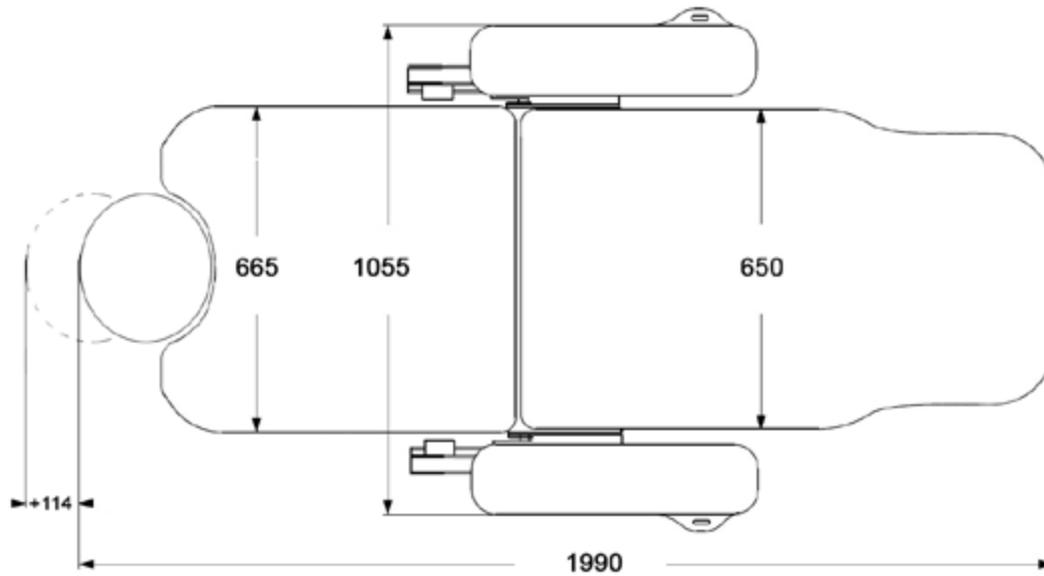

www.gardhenbalance.it



Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S -
80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy
Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460
E-mail: info@gardhenbalance.it
PEC: gardhenbalance@pec.it

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
Dep. 149 rev. 17/05/2024