

Stephen H Comfort 6.0

Poltrona multifunzione



POLTRONE

Uso Frequente

Polifunzionali

Terapia infusionale

Day Hospital

Donazione sangue

Prelievi

Pronto soccorso

Dialisi

Trasporto pazienti

Dermatologia



Elevato
COMFORT

Terapia ospedaliera e ambulatoriale



www.gardhenbalance.it



Braccioli ergonomici a regolazione multipla con supporto per la pulsantiera.



Ruote con sistema frenante attivabile mediante leve bilaterali.

Cover a protezione del basamento realizzati in ABS, a superficie liscia e facilmente sanificabili.

Sezione gambaie a 90° rispetto alla seduta.



Braccioli a regolazione multipla

Braccioli ergonomici dotati di apposito meccanismo manuale a regolazione multipla per il posizionamento in più direzioni. Inoltre il supporto posto bilateralmente sui braccioli (codice dotazione AC25P) consente di riporre comodamente la pulsantiera quando non viene utilizzata.



Solidali allo Schienale




Girevoli



Regolabili in altezza



Asportabili

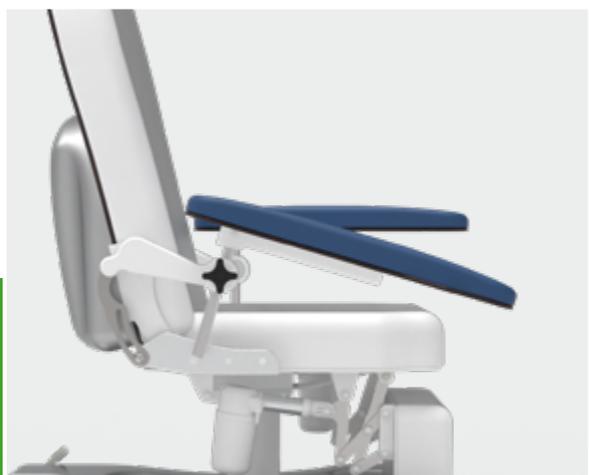

Inclinabili



Ribaltabili





Movimentazioni

Sezioni schienale e gambale indipendenti

Le movimentazioni delle sezioni schienale e gambale indipendenti sono comandate grazie ai tasti dedicati presenti sulla pulsantiera.

Attivazione tramite

Pulsantiera



Movimentazioni simultanee

delle sezioni schienale e gambale sono comandate grazie ai tasti di memoria presenti sulla pulsantiera






Movimentazioni Trendelenburg

La posizione di Trendelenburg è ottenibile al tasto dedicato presente sulla pulsantiera.

Attivazione tramite

Pulsantiera

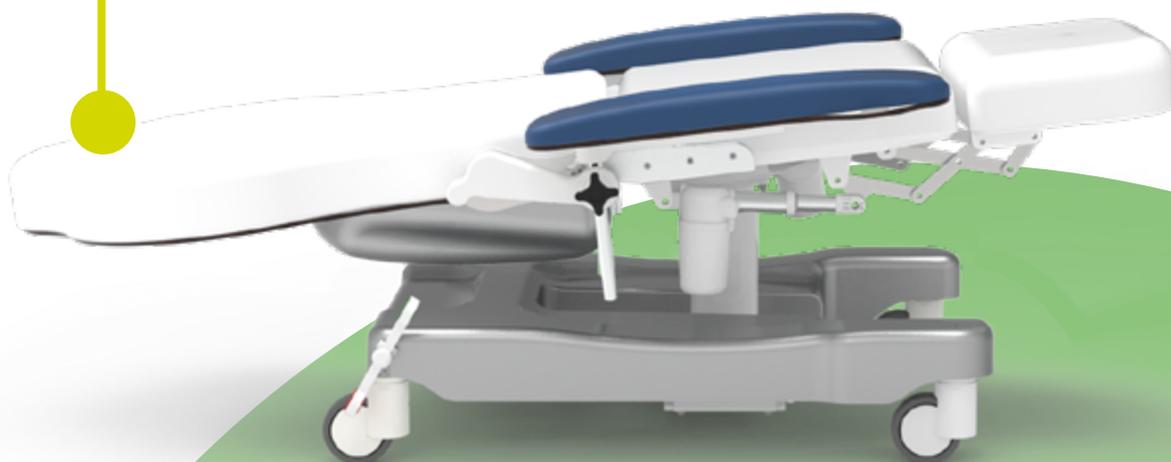

Posizione clinostatica

Altro esempio di movimentazione





Altre caratteristiche del dispositivo medico

- Telaio in acciaio verniciato a polveri termoindurenti antibatteriche con vasto assortimento di colori.
- Piano suddiviso in 3 sezioni: schienale, seduta e gambe.
- Tramite due motori dedicati è possibile regolare indipendentemente e simultaneamente le sezioni schienale e gambe - Codice dotazione AC12.
- Sezione gambale: 90° rispetto alla seduta - Codice dotazione AC63.
- I braccioli sono imbottito e rivestiti in tessuto morbido. Grazie ad un morsetto speciale sono: solidali e sincroni al movimento dello schienale, girevoli, regolabili in altezza, asportabili, ribaltabili, inclinabili up/down - Codice dotazione AC30/C1.
- Rivestimento in similpelle classe 11M, materiale sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione AC87/1.
- Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100 mm.
- Sistema frenante direzionale utile a garantire stabilità al dispositivo - Codice dotazione AC7P1G.
- Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti. La pulsantiera è dotata di 10 tasti con 2 memorie. Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi - Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66.
- Alloggio posto lateralmente sui braccioli per pulsantiera - Codice dotazione AC25P.
- Cuscini realizzati in soft foam.
- Cover in ABS per la base - Codice dotazione AC83
- Cover in ABS per schienale - Codice dotazione AC86C.

Vuoi modificare il colore del rivestimento e del telaio?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori*.

*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza il dispositivo sarà fornito con il colore disponibile.

Rivestimento
Similpelle

Rivestimento
Siliconico

Telaio



Vuoi implementare il dispositivo?

Inquadra il QR code e scopri tutti i componenti opzionali disponibili consultando il catalogo.



Scheda tecnica

Codice CND/EMDN	V08020101
GMDN Code	38447
N. progressivo/R	2430054/R
UDI-DI di Base	805771740POLPE
Codice Prodotto	GB0004.SP-6 Acciaio verniciato
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso totale	Standard 70 kg
Ruote	Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm con sistema frenante
Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Motori elettrici	Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max	4A
Isolamento	IP44
Portata Massima	Standard 200 kg
Carico di Lavoro Sicuro	Standard 235 kg

Tipologia cavo di alimentazione





Type F - Schuko



Type L - 16A



Tabella dimensioni

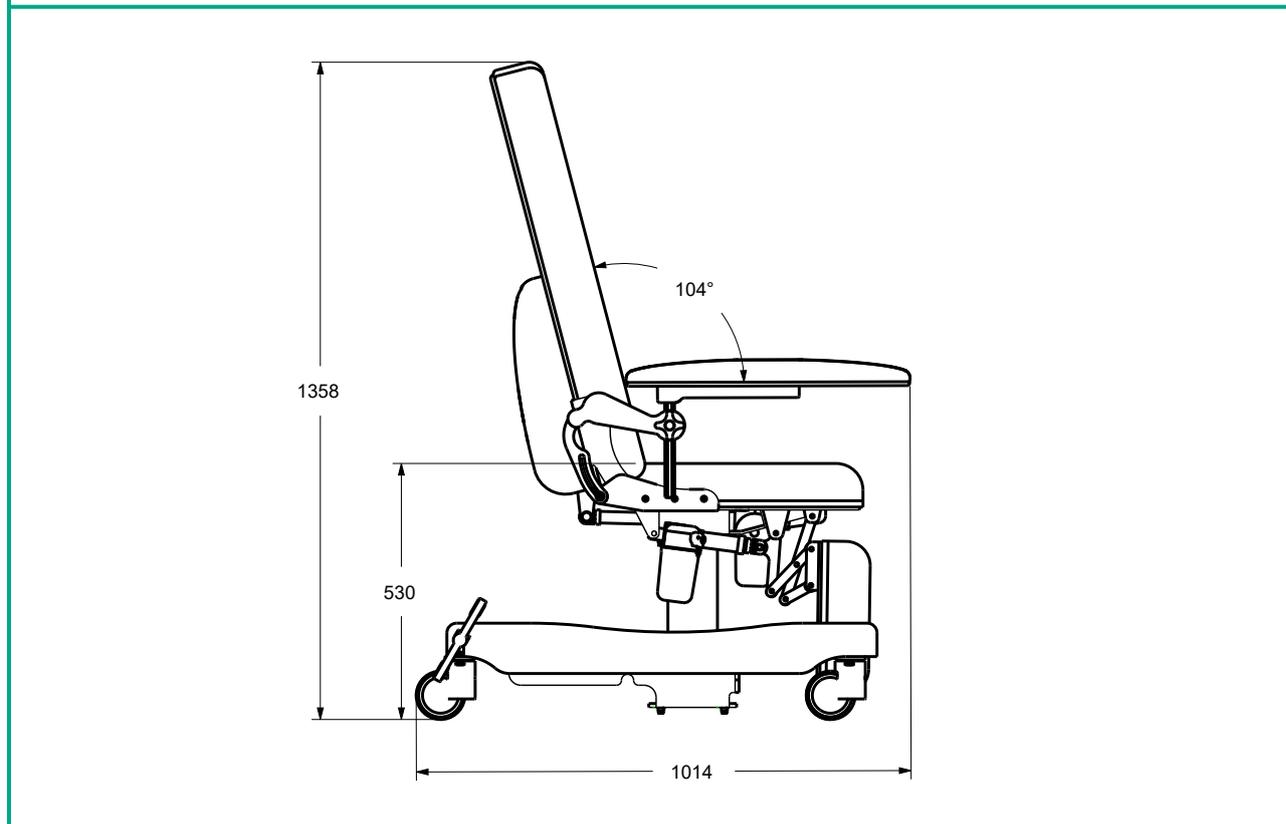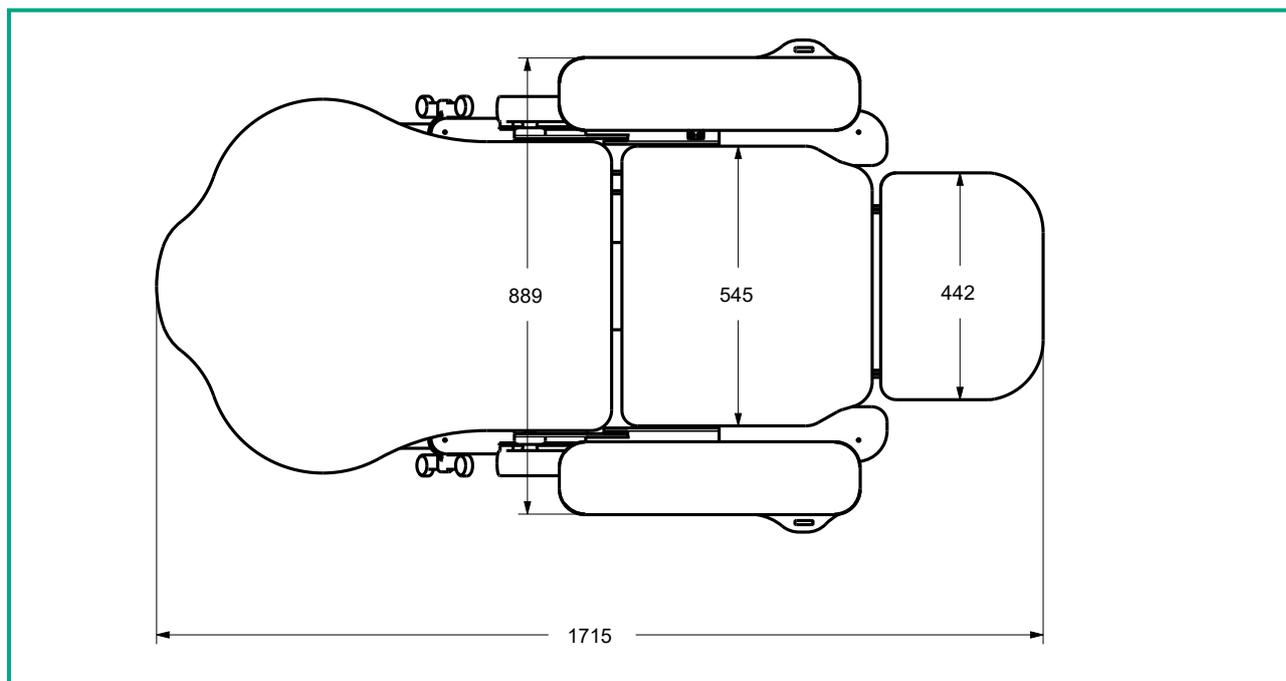

www.gardhenbalance.it



Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S -

80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy

Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460

E-mail: info@gardhenbalance.it

PEC: gardhenbalance@pec.it

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 16 rev. 17/05/2024

