

# Stephen H Eco 2.0

Poltrona polifunzionale



POLTRONE

Uso Frequente

Chemioterapia

Terapia infusionale

Day Hospital

Donazione sangue

Prelievi

Pronto soccorso

Dialisi

Trasporto pazienti

Dermatologia/  
Cosmetica

Polifunzionali



Elevato  
**COMFORT**

Terapia ospedaliera e ambulatoriale




www.gardhenbalance.it



## Dotazioni di serie

**Braccioli ergonomici a regolazione multipla dotati di supporto per la pulsantiera** (Codice dotazione AC25P) posto bilateralmente sui braccioli.

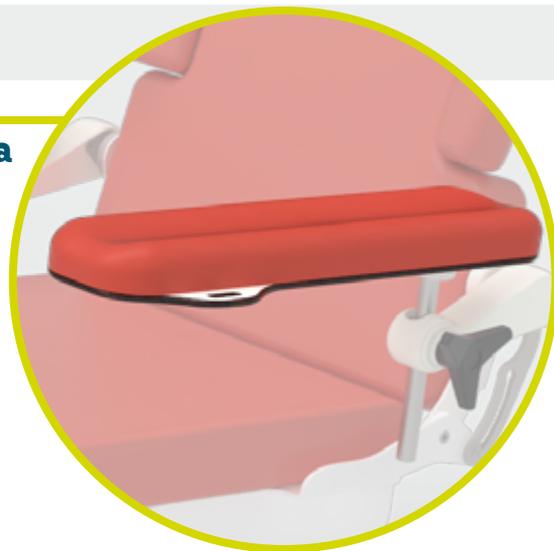

**Impugnatura** realizzata in acciaio inox per agevolare le attività di trasporto. Codice dotazione AC56.





## Dotazioni di serie




Solidali allo Schienale



Girevoli




Regolabili in altezza

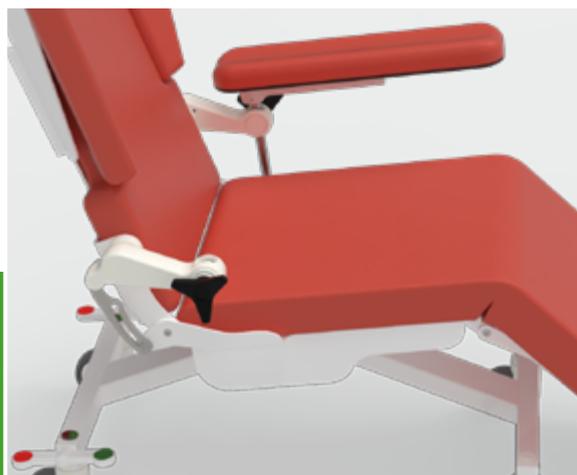

Asportabili



Inclinabili

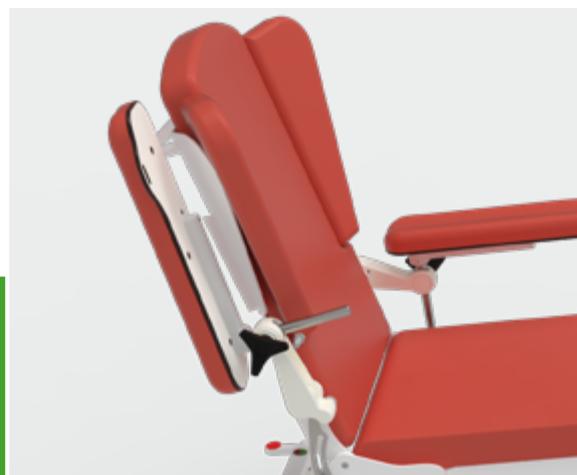

Ribaltabili




## Movimentazioni

**Pulsantiera** che comanda le movimentazioni in dotazione.



**Movimentazioni simultanee** delle sezioni schienale e gambale

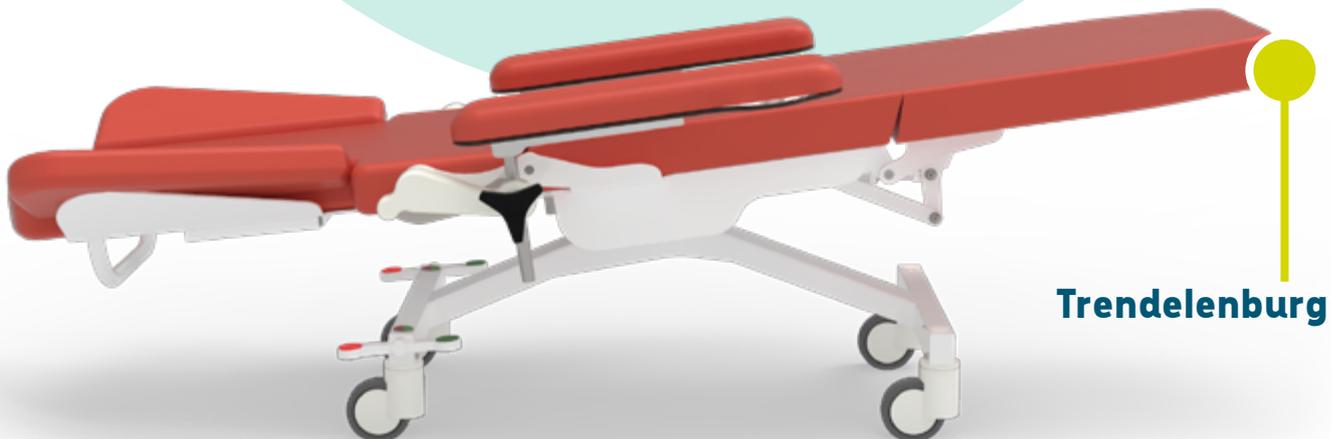

**Trendelenburg**



## Caratteristiche del dispositivo medico

- Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche termoindurenti arricchite con antibatterico a polveri termoindurenti.
- Telaio antiribaltamento che assicura stabilità in ogni condizione operativa.
- Piano suddiviso in 3 sezioni: schienale, seduta e gambe.
- Movimentazione simultanea delle sezioni schienale e gambe tramite 1 motore.
- Posizione di trendelenburg (in alternativa shock position).
- Braccioli solidali al movimento dello schienale, con funzione di rotazione, inclinabili up/down, ribaltabili a 90° e regolazione in altezza; (consultare catalogo componenti opzionali per altra tipologia di braccioli).
- Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100 mm.
- Freno simultaneo ruote posteriori in acciaio zincato - Codice dotazione AC7P1G.
- Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti. La pulsantiera è dotata di 10 tasti con 2 memorie. Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi - Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66.
- Supporto pulsantiera bilaterale - Codice dotazione AC25P.
- Impugnatura inox trasporto - Codice dotazione AC56.
- Due cuscini separati schienale e seduta/gambe, realizzati in soft foam funzionali per: postura eccellente, ergonomia ed effetto preventivo delle lesioni da decubito.
- Rivestimento in similpelle classe 11M, materiale sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione AC87/1.
- Rivestimento completamente removibile per consentire una sanificazione efficace e funzionale ed a ridurre le infezioni crociate.
- Dispositivo sanificabile con presidi medico chirurgici e detergenti di uso comune.

### Vuoi modificare il colore del rivestimento e del telaio?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori\*.

\*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza il dispositivo sarà fornito con il colore disponibile.

Rivestimento  
Similpelle

Rivestimento  
Siliconico

Telaio





### Vuoi implementare il dispositivo?

Inquadra il QR code e scopri tutti i componenti opzionali disponibili consultando il catalogo.



## Tabella dimensioni

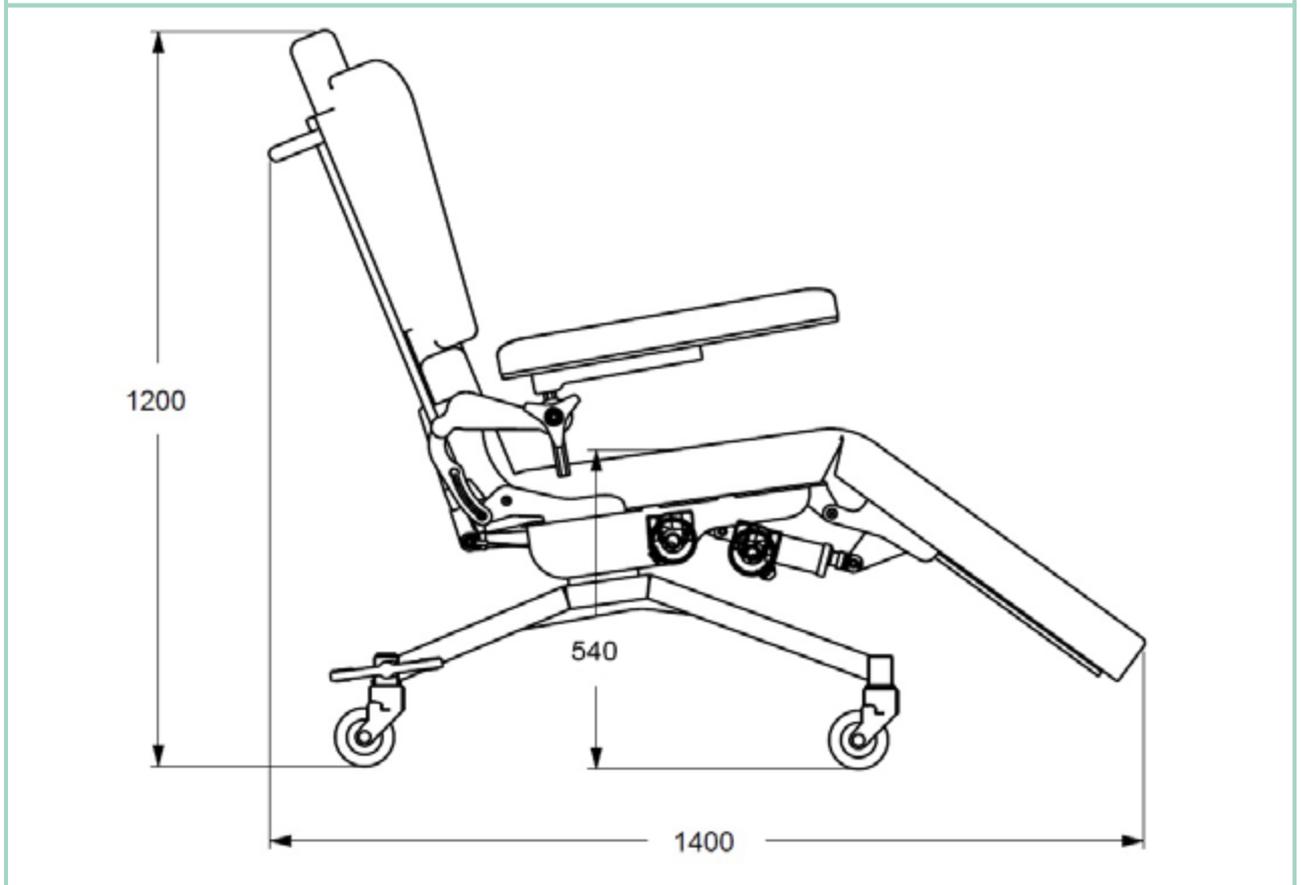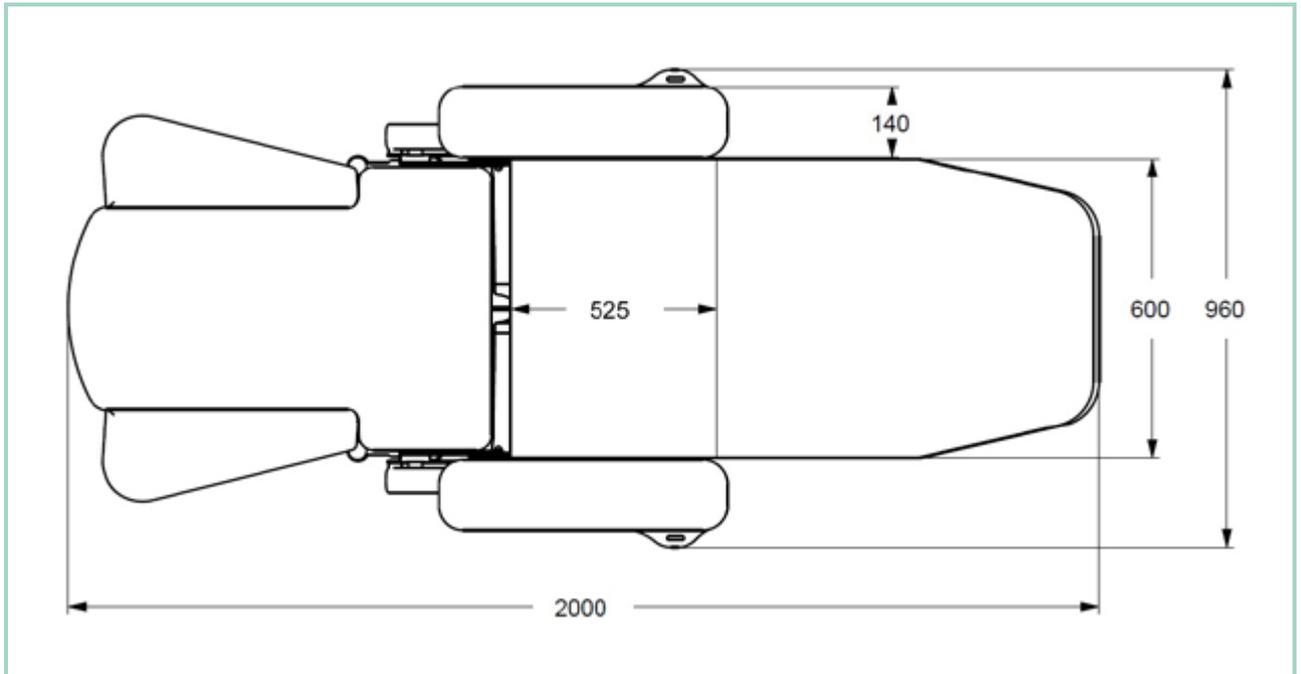



## Scheda tecnica

Codice CND / EMDN	<b>V08020101</b>
GMDN Code	<b>38447</b>
N. progressivo/R	<b>2433953/R</b>
UDI-DI di base	<b>805771740POLPE</b>
Codice Prodotto	<b>GB0005.SP-2.0</b> Acciaio verniciato
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso totale	60 kg
Ruote	Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm con sistema frenante
Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Motori elettrici	Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max	4A
Isolamento	IP44
Portata Massima	200 kg
Carico di Lavoro Sicuro	235 kg

## Tipologia cavo di alimentazione



Type F - Schuko



Type L - 16A



### Gardhen Bilance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy

Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460

E-mail: [info@gardhenbilance.it](mailto:info@gardhenbilance.it)

PEC: [gardhenbilance@pec.it](mailto:gardhenbilance@pec.it)

[www.gardhenbilance.it](http://www.gardhenbilance.it)



Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Dep. 69 rev. 28/05/2024